

iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 157.8 x
55.8 cm, Flachscharnier
KI77SXFE0



Sonderzubehör

KS10Z020	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit lowFrost-Technologie und hyperFresh plus Box.

- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ hyperFresh Plus: längere Frische für Obst und Gemüse.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und Überprüfen der Kühlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.
- ✓ ****-Gefrierfach: ideale Bedingungen für Tiefkühlware bei -18°C und darunter.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	207 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	62 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	169 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1578 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1580x560x550 mm
Nettogewicht:	54.9 kg
EAN-Nummer:	4242003945162
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier KI77SXFEO

Ausstattung

- Flachscharnier-Technik,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 231 l

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Abtau-Automatik im Kühlteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Super-Taste: superKühlen
- Super Gefrieren: ja
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller und 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchtigkeitsregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox
- varioZone - herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Anschlusswert: 90 W
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör


- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 157.8 x
55.8 cm, Flachscharnier
KI77SXFEO

Maßzeichnungen

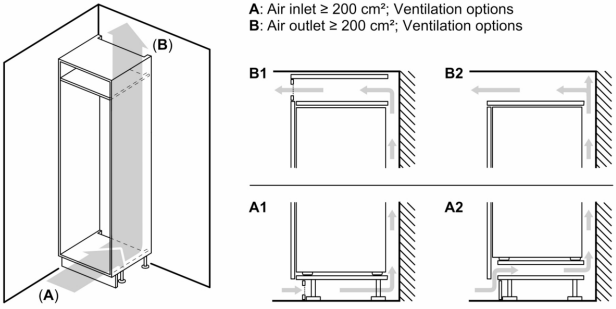

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2 A1 A2

min. 40

Überstand Frontplatte

957+Ü (max.)

931+Ü (min.)

4

617+A (min.)

643+A (max.)

A1 A1

Unterkannte Frontplatte

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

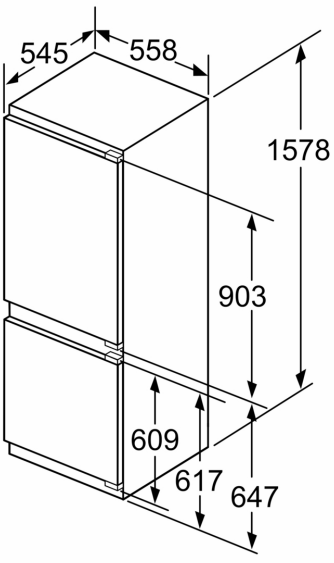


545 558 1578 903 609 617 647

Maße in mm


Maßzeichnungen

Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.