

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL32ADD1



Zubehör

1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSZB6R00 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse, *** Gefrierfach und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

- **VitaFresh XXL:** die extragroße Schublade mit Luft- und Temperaturregelung für Obst und Gemüse.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **Made in Germany:** hohe Qualitätsstandards und sorgfältige Tests für dauerhafte Zufriedenheit.
- **Sicherheitsglasablagen:** sichere Lagerung dank besonders stabiler und bruchsicherer Ablageflächen.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 116 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs: 15 l
Volumen des Kühlbereichs: 132 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1021 mm
Gerätebreite: 558 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1025x560x550 mm
Nettogewicht: 35.6 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 2
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242005363537
Marke: Bosch
Internationale Bestellbezeichnung: KIL32ADD1
Produktkategorie: Kühlschrank
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL32ADD1

Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse, ** Gefrierfach und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

-
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 116 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 147 l

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super Kühlen

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter- und Käsefach und zusätzlich 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Einbau Kühlschrank
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST


Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage



Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL32ADD1

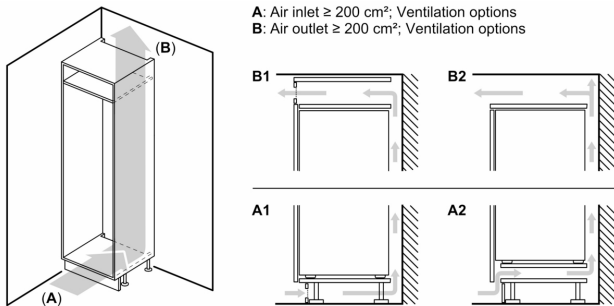

Maße in mm

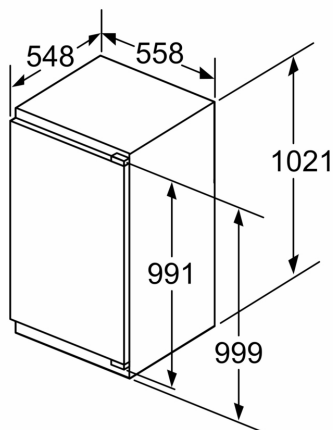

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

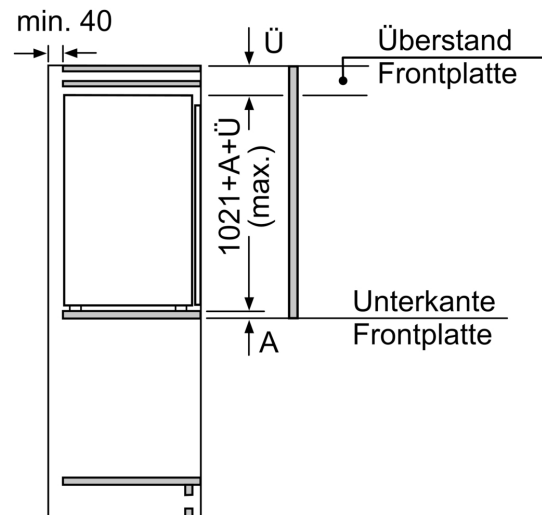

Maße in mm

Maße in mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)

B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.