


KM 8482 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich

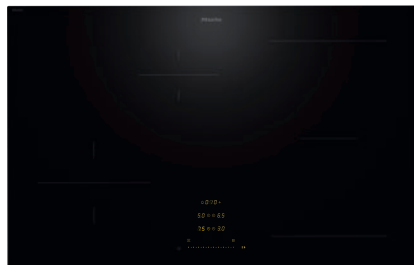

- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarker PowerFlex XL-Kochbereich
- Präzise Einstellung über zentralen Slider samt Vernetzung – SingleSlide
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe
- In 800 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau

EAN: 4002516950400 / Materialnummer: 12911410 / Alte Materialnummer: 26184821D

| Allgemeine Informationen       |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Modellbezeichnung              | KM 8482 FL               |
| Materialnummer Hersteller      | 12911410                 |
| EAN-Nummer                     | 4002516950400            |
| Marketingklasse                | Gold                     |
| Beheizungsart                  |                          |
| Beheizungsart                  | Induktion                |
| Bauform                        |                          |
| Unabhängig vom Herd            | •                        |
| Design                         |                          |
| Elegante Glaskeramikoberfläche | •                        |
| Farbe der Glaskeramik          | Schwarz                  |
| Flächenbündiger Einbau         | •                        |
| Aufliegender Einbau            | •                        |
| Kochzonenausstattung           |                          |
| Anzahl der Kochzonen           | 4                        |
| Anzahl der Kochbereiche        | 1                        |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre  | 4                        |
| Flex-Kochzonen                 |                          |
| Anzahl                         | 2                        |
| Art                            | PowerFlex XL-Kochzone    |
| Größe in mm                    | Ø 120 – 230              |
| Max. Leistung in W             | 2100                     |
| Max. Booster-Leistung in W     | 3650                     |
| 1. Kochzone / Kochbereich      |                          |
| Position                       | vorne links              |
| Art                            | Vario-Kochzone           |
| Größe in mm                    | Ø 140-220                |
| Max. Leistung in W             | 2300                     |
| Max. Booster-Leistung in W     | 3650                     |
| 2. Kochzone / Kochbereich      |                          |
| Position                       | hinten mittig            |
| Art                            | Vario-Kochzone           |
| Größe in mm                    | Ø 100-160                |
| Max. Leistung in W             | 1400                     |
| Max. Booster-Leistung in W     | 2200                     |
| 3. Kochzone / Kochbereich      |                          |
| Position                       | rechts                   |
| Art                            | PowerFlex XL-Kochbereich |
| Größe in mm                    | 230x460                  |
| Max. Leistung in W             | 4200                     |
| Max. Booster-Leistung in W     | 7360                     |
| Bedienkomfort                  |                          |
| Vernetzung mit Miele@home      | •                        |
| Con@ctivity                    | •                        |
| Topf- und Topfgrößenerkennung  | •                        |
| Bedienung über Sensortasten    | SingleSlide              |
| Anzeigefarbe                   | Gelb                     |

KM 8482 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich



EAN: 4002516950400 / Materialnummer: 12911410 / Alte Materialnummer: 26184821D

|                                                                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Permanente Topferkennung                                                       | •                                 |
| Stop&Go-Funktion                                                               | •                                 |
| Wischschutz                                                                    | •                                 |
| Recall-Funktion                                                                | •                                 |
| Kurzzeitwecker                                                                 | •                                 |
| Abschaltautomatik                                                              | •                                 |
| Ankochautomatik                                                                | •                                 |
| Warmhalten                                                                     | •                                 |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)                           | •                                 |
| <b>Smart Extras</b>                                                            |                                   |
| Rezepte                                                                        | •                                 |
| Smart Home Integration                                                         | •                                 |
| <b>Effizienz</b>                                                               |                                   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,3                               |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 0,8                               |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 2,0                               |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 10                                |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 10                                |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 10                                |
| <b>Pflegekomfort</b>                                                           |                                   |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik                                               | •                                 |
| <b>Sicherheit</b>                                                              |                                   |
| Sicherheitsausschaltung                                                        | •                                 |
| Verriegelungsfunktion                                                          | •                                 |
| Inbetriebnahmesperre                                                           | •                                 |
| Integriertes Kühlgebläse                                                       | •                                 |
| Überhitzungsschutz                                                             | •                                 |
| Restwärmeanzeige                                                               | •                                 |
| <b>Technische Daten</b>                                                        |                                   |
| Abmessungen (H x B x T) in mm                                                  | 51 x 800 x 520                    |
| Abmessungen (B x T) in mm                                                      | 800 x 51 x 520                    |
| Abmessungen in mm (Breite)                                                     | 800                               |
| Abmessungen in mm (Höhe)                                                       | 51                                |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                                                      | 520                               |
| Ausschnittmaße (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm                           | 750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm |
| Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm                        | 780/804 x 500/524                 |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm                                           | 51                                |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau                          | 750 mm - 780 mm                   |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau                           | 490 mm - 500 mm                   |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau                | 780                               |
| Gewicht in kg                                                                  | 12                                |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau                 | 500                               |

KM 8482 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich




EAN: 4002516950400 / Materialnummer: 12911410 / Alte Materialnummer: 26184821D

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 804   |
| Gesamtanschlusswert in kW                                       | 7,36  |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau  | 524   |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                           | 1,6   |
| Spannung in V                                                   | 230   |
| Frequenz in Hz                                                  | 50-60 |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                                   |       |
| Anschlusskabel                                                  | Ja    |

KM 8482 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich

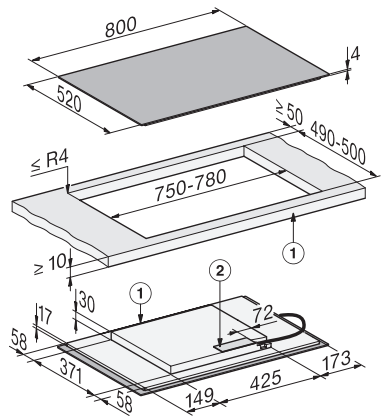

KM8482FL aufliegender Einbau, (\*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt

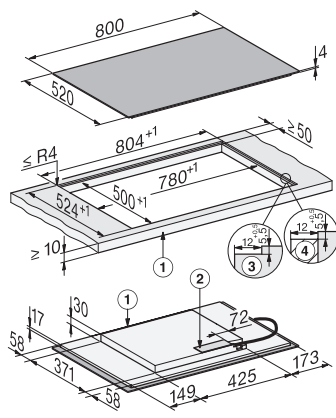

KM8482FL flächenbündig, (\*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)