

Serie 6, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUL22ADD0



Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSZGGM00 Butterdose
KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl

Kompakter Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach für durchgehende Frische: klimatisierter Bereich, leichter Zugang und Türalarm.

- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Ferndiagnose:** die schnelle smarte Hilfe wenn es drauf ankommt.
- **Made in Germany:** hohe Qualitätsstandards und sorgfältige Tests für dauerhafte Zufriedenheit.
- **Sicherheitsglasablagen:** sichere Lagerung dank besonders stabiler und bruchsicherer Ablageflächen.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	119 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	17 l
Volumen des Kühlbereichs:	93 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	820 mm
Gerätebreite:	598 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	820x600x550 mm
Nettogewicht:	31.1 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	1
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005389643
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KUL22ADD0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUL22ADD0

Kompakter Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach für durchgehende Frische: klimatisierter Bereich, leichter Zugang und Türalarm.

- Klimaklasse: SN-T
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

-
- Unterbau-Kühlschrank
 - Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 110 l

Design

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Dim Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren: ja
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Energie-Sparschaltung

Kühlteil

- 1 Ablagen aus Sicherheitsglas
- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l
- Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h

Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Unterbau vollintegriert
- Einbau Kühlschrank
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

**Serie 6, Unterbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 82 x 59.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KUL22ADD0**


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

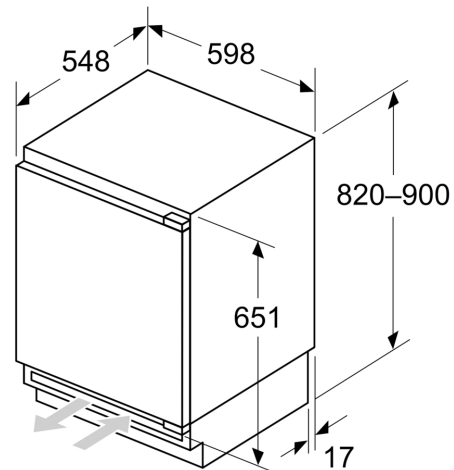


Maße in mm



A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)


Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät

Maße in mm

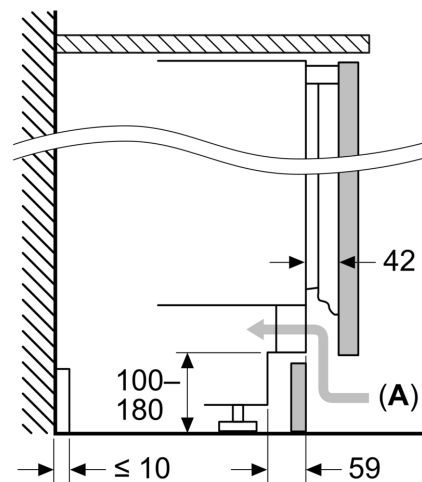

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

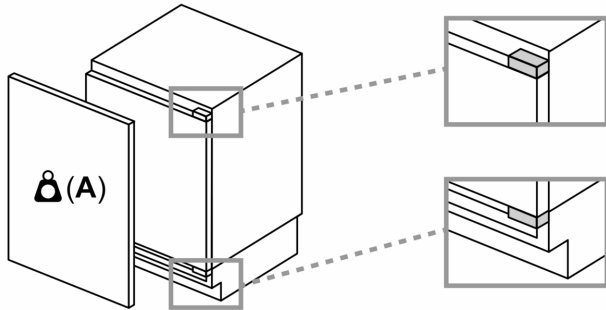

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg