

iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl  
LB56NAC50



Der leistungsstarke Lüfterbaustein lässt sich nahtlos in den Oberschrank oder einen gemauerten Kamin integrieren.

- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ Nahtlos integriert: dank des bündigen Einbaudesigns verschwindet der Lüfterbaustein nahezu unsichtbar im Oberschrank.
- ✓ Druckknopf-Bedienung: stressfreies Kochen dank einfacher Bedienung.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ cleanAir Plus Geruchsfilter: filtert nahezu alle Küchengerüche und Pollen aus der Luft.

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| LZ10ITP00 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| LZ11ITD11 | Long Life Umluftset extern             |
| LZ11IXB16 | Clean Air Plus Filter                  |
| LZ11IXC16 | Clean Air Plus Umluftset extern        |
| LZ55651   | Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  |
| LZ55750   | Standard Umluftset                     |

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 345mm x 496.0mm x 264mm mm  
Gerätehöhe: ..... 345 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 500 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
Nettogewicht: ..... 10.1 kg  
Steuerung: ..... elektronisch  
Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe  
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 570 m³/h  
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 628 m³/h  
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 560 m³/h  
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 645 m³/h  
Max. Luftmenge: ..... 570 m³/h  
Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
Geräusch: ..... 66 dB(A) re 1pW  
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 mm  
Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
EAN-Nummer: ..... 4242003959770  
Anschlusswert: ..... 252 W  
Absicherung: ..... 3 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 60; 50 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
Gerätetyp: ..... Integrierbar



## iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl LB56NAC50

### Design:

- Lüfterbaustein Edelstahl
- Zur Montage in einem Küchenunterschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

### Wichtigste Eigenschaften:

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Kondensatormotor
- 1 Metallfettfilter

### Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.

### Komfort bei der Reinigung:

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

### Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 295 m³/h; Geräuschwert 50 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 445 m³/h; Geräuschwert 59 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 570 m³/h; Geräuschwert 66 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 645 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*

### Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 230 m³/h; Geräuschwert 62 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 330 m³/h; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 400 m³/h ; Geräuschwert 72 dB(A) re1pW

- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 410 m³/h; Geräuschwert 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 280 m³/h; Geräuschwert: 56 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 560 m³/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 628 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW

### Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Umweltfreundliche Verpackung
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer

### Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße (HxBxT): 345 x 520 x 282 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 345-345 x 520 x 282 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 345 x 496 x 264 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm

**iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm,  
Edelstahl  
LB56NAC50**


Maße in mm

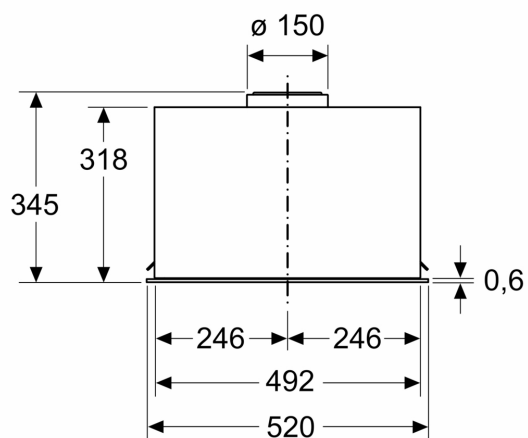


Maße in mm

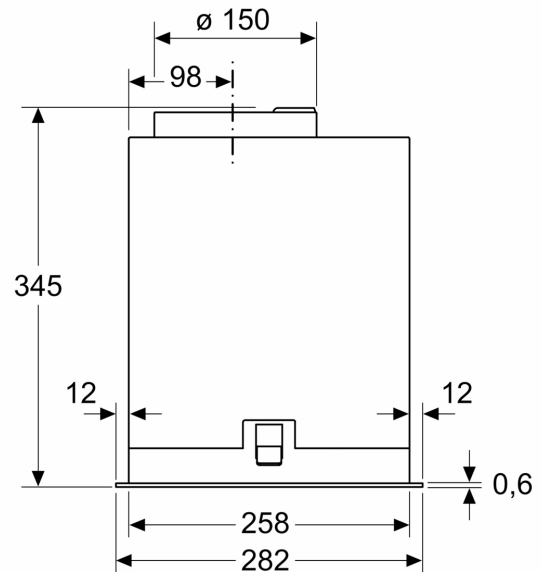

Maße in mm

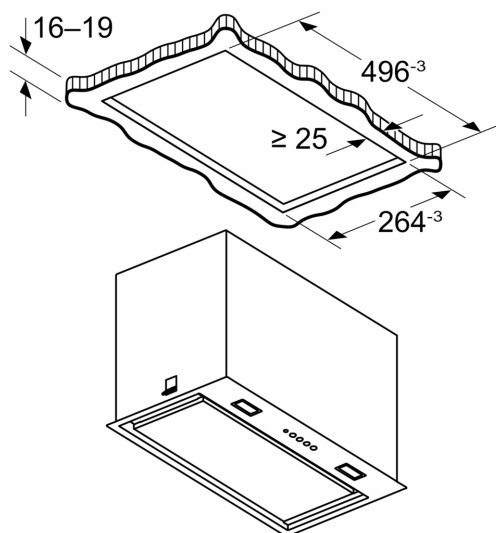

Maße in mm

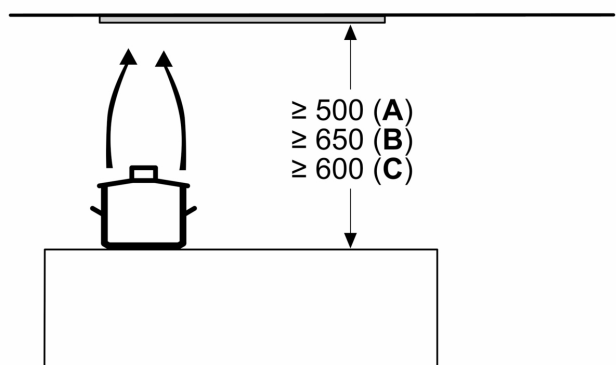

**A:** Elektro

**B:** Gas – ab Oberkante Topfträger

**C:** Elektro – für Australien und Neuseeland