

Miele

Mein Prospekt



CS 1234-1 I

ProLine-Element

mit vier induktionsbeheizten Kochzonen



- Profi-Design - Glaskeramik mit Rahmen in 576 mm Breite
- Besonders flexibel - 4 Zonen für unterschiedlichste Anwendungen
- Einfache und direkte Steuerung - Bedienung über Metallknebel
- Großes Leistungsspektrum - Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Besonders komfortabel und sicher - Betriebs- und Restwärmeanzeige

EAN : 4002514932408 / Materialnummer : 07863110

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
ProLine	•
Design	
Bedruckungsdesign	LightPrint
Edelstahlrahmen	•
In Edelstahl geprägtes Miele Logo	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzone	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-200
Max. Leistung in W	1850
Max. Booster-Leistung in W	3000
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-200
Max. Leistung in W	1850
Max. Booster-Leistung in W	3000
Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 160-230
Max. Leistung in W	2300
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3700
Position	vorne rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2200
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Ankochautomatik	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•

CS 1234-1 I

ProLine-Element

mit vier induktionsbeheizten Kochzonen




Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	576
Abmessungen in mm (Höhe)	90
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	59
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	14
Spannung in V	230
Länge Anschlusskabel in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	•

CS 1234-1 I

ProLine-Element

mit vier induktionsbeheizten Kochzonen

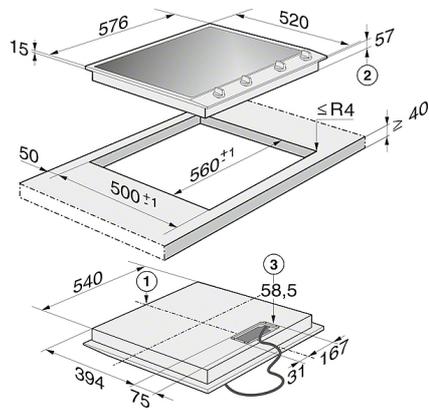

CS 1234-1 I (Skizze)

1. vorn
2. Einbauhöhe
3. Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,
Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de
miele.de/events

Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen
Königsallee 2
40212 Düsseldorf
miele.de/center-duesseldorf
mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.