

Miele

Mein Prospekt



DA 2360

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Individuelles Küchendesign - vollintegriert in 584 mm Breite
- Platzsparend - passend für schmale Oberschränke ab 30 cm Tiefe
- Leistungsstark - 600 m³/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover

A

EAN : 4002515778272 / Materialnummer : 10451550

| | |
|--|-----------|
| Bauform | |
| Lüfterbaustein | • |
| Design | |
| Farbe | Edelstahl |
| Betriebsarten | |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 19-P |
| Bedienkomfort | |
| Elektronische Steuerung | • |
| Tipptasten | • |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen) | 3 |
| Pflegekomfort | |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 49,1 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | B |
| Filtersystem | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter | 1 |
| Beleuchtung | |
| LED | • |
| Anzahl x Watt | 2 x 3 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 350 |
| Farbtemperatur in K | 3.000 |
| Gebläse | |
| Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
| Wechselstrommotor (AC-Motor) | • |
| Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante) | |
| Luftleistung Betriebsstufe 1 (m ³ /h) | 250 |
| Luftleistung Betriebsstufe 2 (m ³ /h) | 300 |
| Luftleistung Betriebsstufe 3 (m ³ /h) | 360 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h) | 600 |
| Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW) | 47 |
| Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW) | 48 |
| Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW) | 52 |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) | 64 |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa) | 31 |
| Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa) | 34 |
| Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa) | 38 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) | 50 |

DA 2360

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.




| Luftleistung für Umluftbetrieb | |
|--|------|
| Luftleistung Betriebsstufe 1 (m ³ /h) | 190 |
| Luftleistung Betriebsstufe 2 (m ³ /h) | 250 |
| Luftleistung Betriebsstufe 3 (m ³ /h) | 320 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h) | 500 |
| Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW) | 54 |
| Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW) | 60 |
| Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW) | 64 |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) | 72 |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa) | 39 |
| Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa) | 45 |
| Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa) | 49 |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) | 57 |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Technische Daten | |
| Breite des Haubenkörpers in mm | 584 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 63 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 297 |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Nettogewicht in kg | 11,0 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,5 |
| Schutzkontaktstecker | • |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,23 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Montagehinweise | |
| Abluftanschluss oben | • |
| Abluftanschluss oben und hinten | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |

DA 2360

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

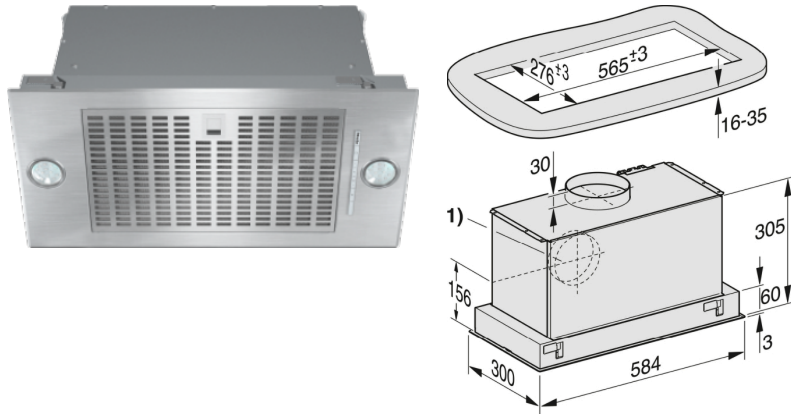

DA 2360 (Skizze)

1) Abluftanschluss alternativ nach hinten

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,
Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de
miele.de/events

Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen
Königsallee 2
40212 Düsseldorf
miele.de/center-duesseldorf
mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.