

Miele

Mein Prospekt



DA 6698 D Purist. Ed.6000

Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign - angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Leistungsstark - 730 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor
- Angenehm leise - Miele Silence-Paket



EAN : 4002515936948 / Materialnummer : 10750450

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Design	
Farbe	Brillantweiß
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•
Elektronische Steuerung	•
Touchbedienung auf Glas	•
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Silence-Paket	•
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1
Klasse für fluidynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
ECO-Paket	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	820
Farbtemperatur in K	3.500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebälse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•

DA 6698 D Purist. Ed.6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m ³ /h)	200
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m ³ /h)	320
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m ³ /h)	450
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h)	730
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	35
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	44
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	53
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	65
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	20
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa)	29
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa)	38
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa)	50
Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m ³ /h)	115
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m ³ /h)	210
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m ³ /h)	330
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h)	480
Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	45
Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	55
Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	64
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	73
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	30
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa)	40
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa)	49
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	58
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•

DA 6698 D Purist. Ed.6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.




Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	705
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	765
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Höhe des Haubenkörpers in mm	85
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW)	
Gesamtleistung, Brenner $\leq 4,5$ kW in mm	650
Nettogewicht in kg	35,0
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,12
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert

DA 6698 D Purist. Ed.6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.

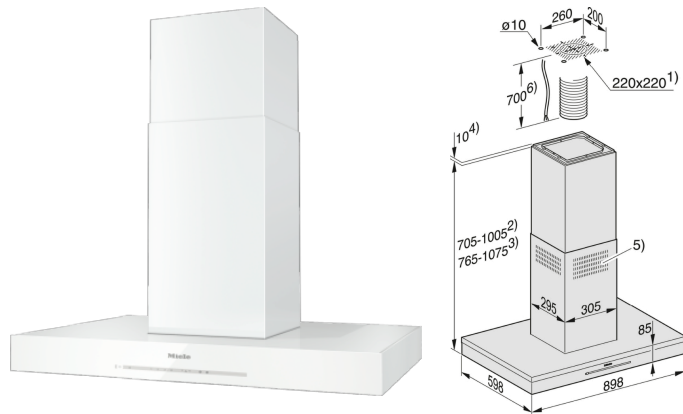

DA 6698 D, CLST (Skizze)

1. Installationsbereich
2. Abluft
3. Umluft
4. Montage alternativ mit Distanzrahmen
5. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert.
6. Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,
Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de
miele.de/events

Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen
Königsallee 2
40212 Düsseldorf
miele.de/center-duesseldorf
mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.