

G 5110 SCi Active
Integrierter Geschirrspüler
in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf Ihren Alltag – Comfort Körbe
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Mehr Flexibilität und Platz für Ihr Geschirr – Mit Höhenverstellbarem Oberkorb



EAN: 4002516602965 / Materialnummer: 12142020 / Alte Materialnummer: 21511057D

Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
Displayfarbe	Gelb
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,5
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,84
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	84
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,57
Dauer des Eco-Programms in Minuten	265
Geräuschemissionsklasse	C
Geräuschemission in dB(A)	45
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
Spüloptionen	
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckschublade
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	Comfort


G 5110 SCi Active
Integrierter Geschirrspüler
in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



EAN: 4002516602965 / Materialnummer: 12142020 / Alte Materialnummer: 21511057D

Anzahl Maßgedecke	14
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Niscentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	44,7
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	10,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	9,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	19,0
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•

G 5110 SCi Active
Integrierter Geschirrspüler
in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.

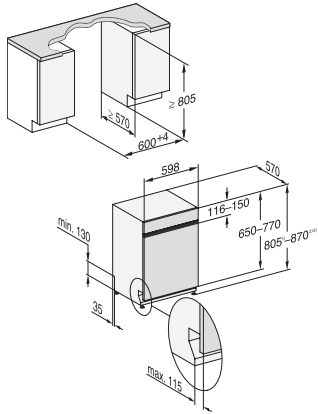

G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)