

## G 7790 SCVi AutoDos K2O

Vollintegrierter Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Ermöglicht Perfektion im Küchendesign und automatisches Öffnen – Knock2open
- Komfortables Beladen dank perfekter Sicht auch bei Dunkelheit – BrilliantLight
- Höchste Flexibilität und Premium-Korbgestaltung – MaxiComfort Körbe



EAN: 4002516702733 / Materialnummer: 12338620 / Alte Materialnummer: 21779062D

<b>Bauart</b>	
Vollintegrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Knock2open	•
Türschließhilfe	AutoClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Wahl der Displaysprache	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
FlexiTimer mit EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•

## G 7790 SCVi AutoDos K2O

Vollintegrierter Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516702733 / Materialnummer: 12338620 / Alte Materialnummer: 21779062D

ComfortWash 45°C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•
Fein	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•
<b>Spüloptionen</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	550
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50

## G 7790 SCVi AutoDos K2O

Vollintegrierter Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN: 4002516702733 / Materialnummer: 12338620 / Alte Materialnummer: 21779062D

Länge Wasserablaufschlauch in m 1,50

Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,70

Min. Frontplattengewicht in kg 4,0

Max. Frontplattengewicht in kg 11,0

[über Kundendienst nachrüstbar auf min.] 7,0

[über Kundendienst nachrüstbar auf max.] 14,0

Leuchtmittel tauschen Kundendienst

### Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua  
deutsch, english (GB),  
español, français (FR),  
italiano, nederlands,  
português, türkçe

### Mitgeliefertes Zubehör

1 x PowerDisk •

Gutschein für 6 x PowerDisk •

G 7790 SCVi AutoDos K2O  
Vollintegrierter Geschirrspüler  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.

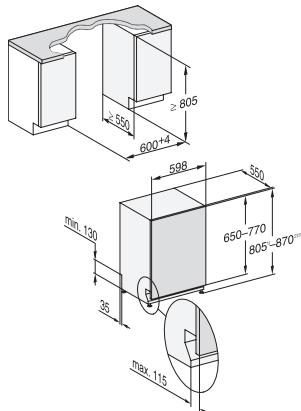

G7000, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätéhöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),