

**Miele**

Mein Prospekt





H 2760 B

Backofen

im attraktiven Edelstahl-Design mit FlexiClip-Vollauszug und PerfectClean.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel - EasyControl
- Besonders leichte Reinigung - PerfectClean-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität - 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Einfaches Handling - FlexiClip-Vollauszug
- Schützt vor Verbrennungen - Kühle Front

A+

EAN : 4002516130468 / Materialnummer : 11103900

<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Backofen	•
ContourLine	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Versenkbare Knebel	•
<b>Genussvorteile</b>	
Schnellaufheizen	•
<b>Betriebsarten</b>	
Auftauen	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Display	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Zeitfunktionen	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•

H 2760 B

Backofen

im attraktiven Edelstahl-Design mit FlexiClip-Vollauszug und PerfectClean.





<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbelichtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	590
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,5
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Leuchtmittel tauschen	Kunde
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost	1
FlexiClip-Vollauszug (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2760 B

Backofen

im attraktiven Edelstahl-Design mit FlexiClip-Vollauszug und PerfectClean.

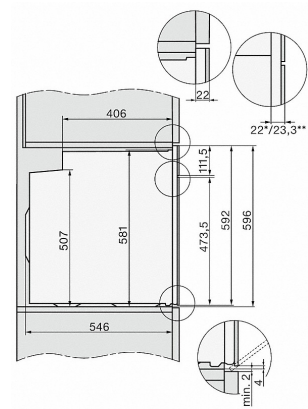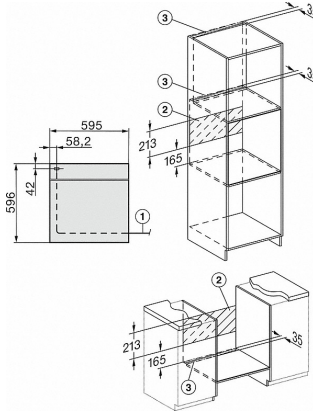


H226x-1B/BP/E/EP/MP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze


1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151 Skizze

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl

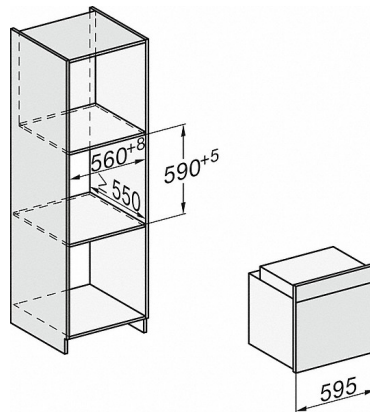

H226x-1B/BP/E/EP/MP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

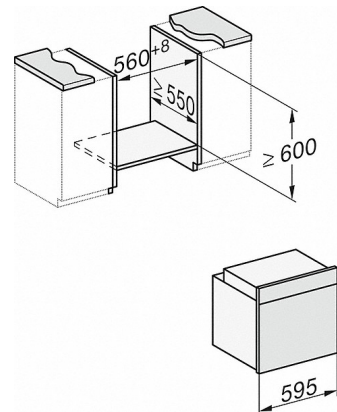


H226x-1B/BP/E/EP/MP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

H 2760 B


Backofen

im attraktiven Edelstahl-Design mit FlexiClip-Vollauszug und PerfectClean.

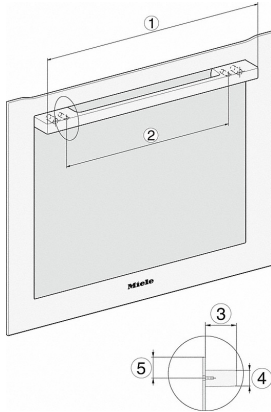


DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H73x60B/BP Skizze

- 1) 474 mm
- 2) 360 mm
- 3) 43 mm
- 4) 22.5 mm
- 5) 53.75 mm

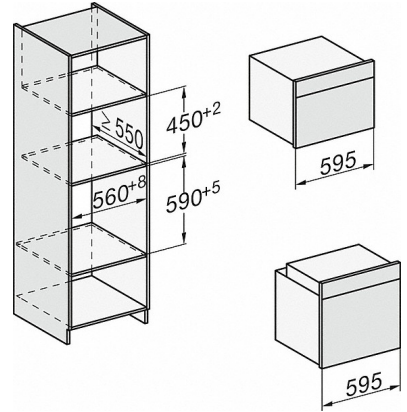


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

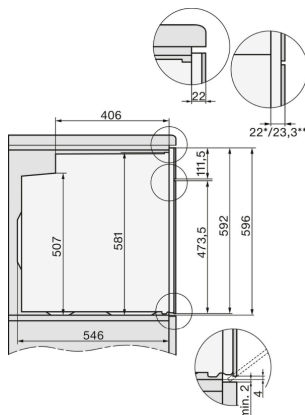

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl

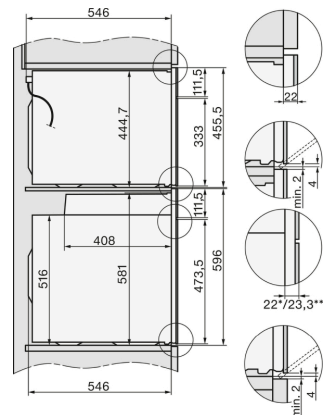


H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl

H 2760 B

Backofen

im attraktiven Edelstahl-Design mit FlexiClip-Vollauszug und PerfectClean.

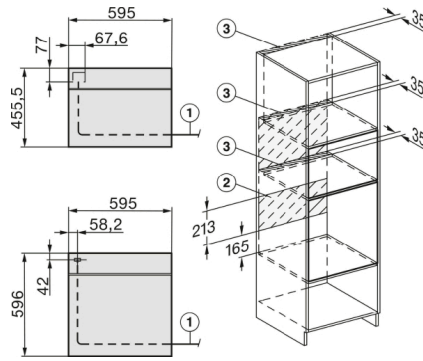

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl

## Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
miele.de  
info@miele.de  
Zentrale 05241 89-0

## Miele Kundenservice für Hausgeräte

**0800 22 44 666** (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr  
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,  
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,  
Ersatzteilen und Installationsmaterial

## Weitere Prospekte finden Sie unter:

[miele.de/Informationsanforderung](https://miele.de/Informationsanforderung)

## Miele Online-Shop

[shop@miele.de](mailto:shop@miele.de)  
[shop.miele.de](https://shop.miele.de)

## Miele Events

[events@miele.de](mailto:events@miele.de)  
[miele.de/events](https://miele.de/events)

## Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26  
10117 Berlin  
[miele.de/center-berlin](https://miele.de/center-berlin)  
[mielecenter-berlin@miele.de](mailto:mielecenter-berlin@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 030 8871151-0

### Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr



## Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
[miele.de/center-guetersloh](https://miele.de/center-guetersloh)  
[mielecenter-guetersloh@miele.de](mailto:mielecenter-guetersloh@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 05241 89-67530

### Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr



## Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen  
Königsallee 2  
40212 Düsseldorf  
[miele.de/center-duesseldorf](https://miele.de/center-duesseldorf)  
[mielecenter-duesseldorf@miele.de](mailto:mielecenter-duesseldorf@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin  
unter 0211 1576 0630

### Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter [miele.de](https://miele.de) jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.