

H 2455 E ACTIVE

Herd

im modernen Design mit PerfectClean zur Kombination mit Elektrokochfeldern.



- 7-Segment-Display mit Versenkknopf – EasyControl
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen – Kühl Front
- Immer pünktlich dank perfektem Zeitmanagement – Zeitfunktionen



EAN: 4002516728368 / Materialnummer: 12401280 / Alte Materialnummer: 22245510D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung H 2455 E ACTIVE

Materialnummer Hersteller 12401280

EAN-Nummer 4002516728368

Bauform und Design

Farbe Brillantweiß

Versenkbarer Knopf •

Gerätetyp und Design

Herd •

Genussvorteile

Schnellaufheizen •

Betriebsarten

Heißluft Plus •

Ober-/Unterhitze •

Intensivbacken •

Umluftgrill •

Grill •

Unterhitze •

Eco-Heißluft •

Auftauen •

Bedienkomfort

Display EasyControl

Tageszeitanzeige •

Kurzzeitwecker •

Programmierung Garzeitende •

Programmierung Garzeitdauer •

Ist-Temperaturanzeige •

Soll-Temperaturanzeige •

Signalton bei Erreichen der Solltemperatur •

Vorschlagstemperatur •

Individuelle Einstellungen •

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ – D) A+

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W 0,3

Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W 0,8

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min 20

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min 20

Pflegekomfort

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand •

CleanGlass Tür •

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front •

Sicherheitsausschaltung •

Inbetriebnahmesperre •

Kochfeldsteuerung

Kombination mit Elektrokochfeld •

H 2455 E ACTIVE

Herd

im modernen Design mit PerfectClean zur Kombination mit Elektrokochfeldern.



EAN: 4002516728368 / Materialnummer: 12401280 / Alte Materialnummer: 22245510D


Technische Daten

Garraumvolumen in l	76
Türanschlag	unten
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30–280
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	280
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	600
Nischenhöhe max. in mm	600
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	11,30
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	3
Nullleiter	Ja
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2455 E ACTIVE


Herd

im modernen Design mit PerfectClean zur Kombination mit Elektrokochfeldern.

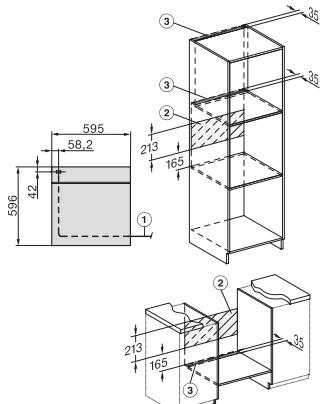


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

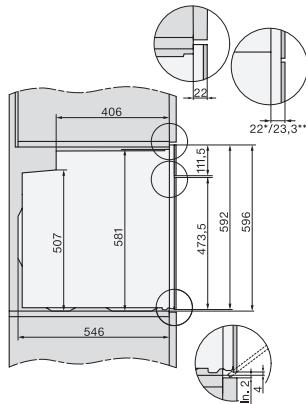


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

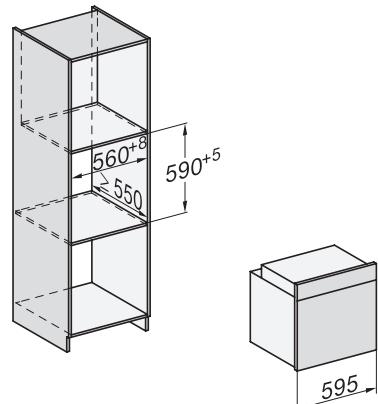


Einbau H7000 XL, Skizze

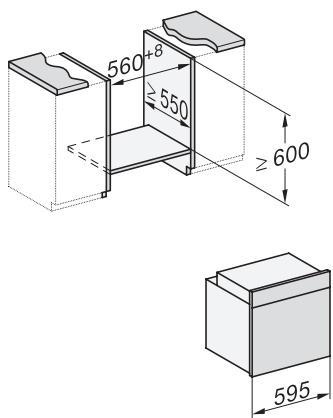


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

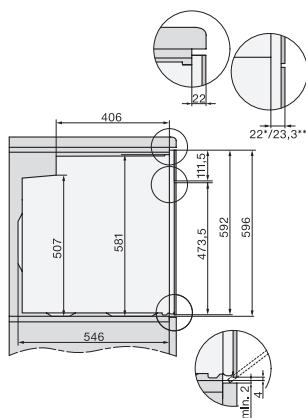

Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

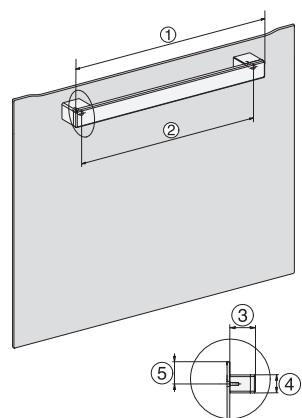

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP – Skizze, Griffe

EU, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm, , EX, 1) 399,6 mm, 2) 360 mm, 3) 45 mm, 4) 31,8 mm, 5) 32,5 mm