H 7140 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
im attraktiven Edelstahl-Design mit Automatikprogrammen und Kombi-Betriebsarten.

- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Leichte Reinigung – Garraum mit PerfectClean und Leinenstruktur
- Gleichmäßigere und schnellere Ergebnisse – Quick & Gentle
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Mit einem Tastendruck zum Ziel – Quick-MW und Popcorntaste

EAN: 4002516132349 / Materialnummer: 11104020 / Alte Materialnummer: 22714046D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Bauform und Design	
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	•
ContourLine	•
Genussvorteile	
Quick & Gentle	•
Schnellaufheizen	•
Betriebsarten	
Heißluft Plus	•
Mikrowelle	•
Mikrowelle mit Heißluft Plus	•
Mikrowelle mit Grill	•
Mikrowelle mit Umluftgrill	•
Mikrowelle mit Bratautomatik	•
Bratautomatik	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 in 1	Backofen, Mikrowelle, Backofen + Mikrowelle
MultiLingua	•
Popcorn-Funktion	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Vorschlag Mikrowellenleistung	•
Quick-Mikrowelle	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0

Miele

H 7140 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
im attraktiven Edelstahl-Design mit Automatikprogrammen und Kombi-Betriebsarten.

EAN: 4002516132349 / Materialnummer: 11104020 / Alte Materialnummer: 22714046D

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	43
Anzahl der Einschubebenen	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	3
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturen in °C	30–250
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	36,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,70
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,00
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
Glasschale	1

H 7140 BM
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
im attraktiven Edelstahl-Design mit Automatikprogrammen und Kombi-Betriebsarten.

EAN: 4002516132349 / Materialnummer: 11104020 / Alte Materialnummer: 22714046D

Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ?????????, ??, ???, ?????, ???

H 7140 BM

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
im attraktiven Edelstahl-Design mit Automatikprogrammen und Kombi-Betriebsarten.

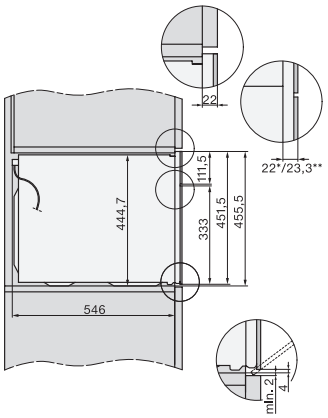

Seitenansicht H7000 BM, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

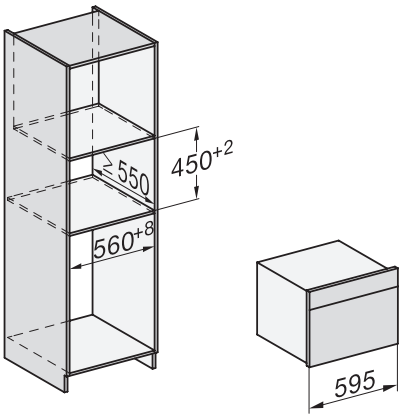

Einbau H7000 BM, Skizze

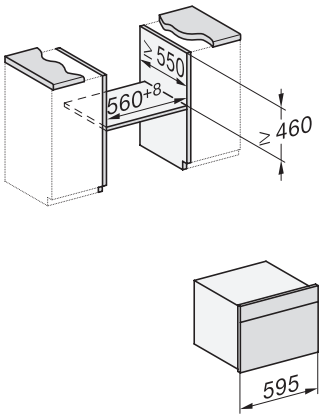

Einbau H7000 BM Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

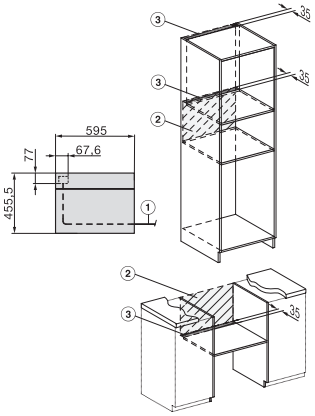

Installation H7000 BM, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

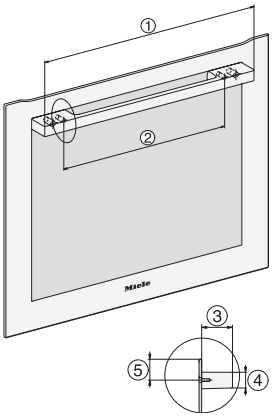

DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H73x60B/BP Skizze

1) 474 mm, 2) 360 mm, 3) 43 mm, 4) 22,5 mm, 5) 53.75 mm

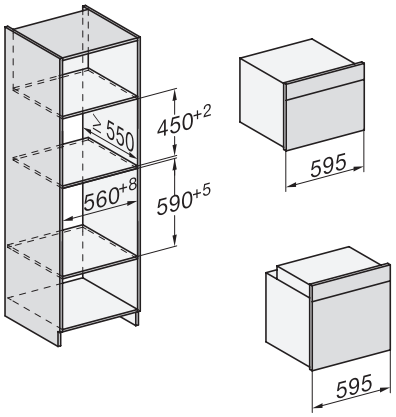

Einbau H7000 BM XL, Skizze

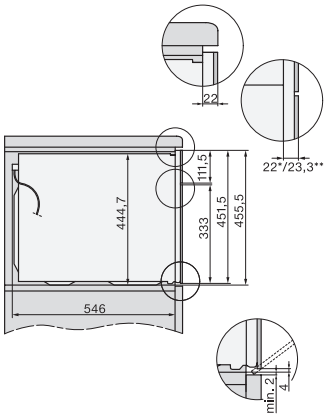

Seitenansicht H7000 BM Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

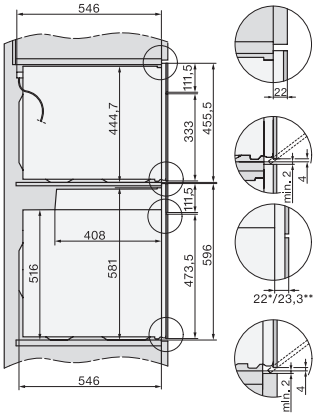

Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

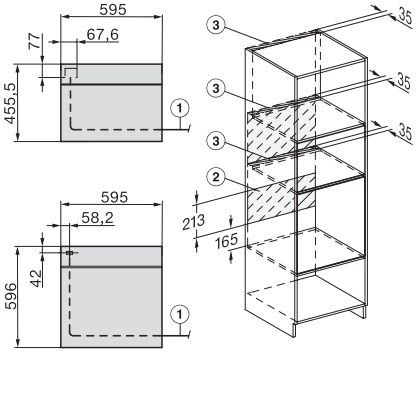

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²