

**Miele**


Mein Prospekt



PFD 102 i

Integrierte Spülmaschine

für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.

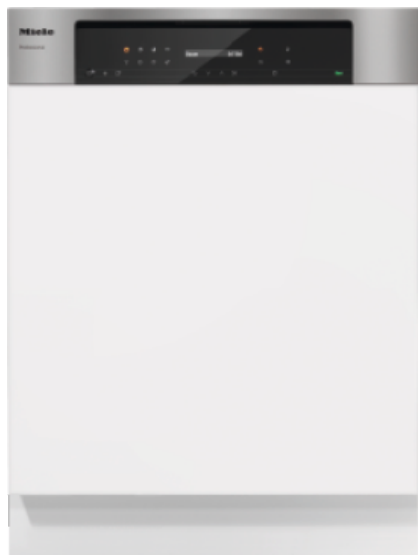

- Spülleistung: 13 Maßgedecke in nur 17 min.\*
- Spülgut flexibel platzieren für beste Reinigungsergebnisse
- Perfekte Ausleuchtung für leichtes Beladen - BrilliantLight
- Alles restlos trocken - AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Intuitive Bedienung dank der übersichtlichen Blendengestaltung




EAN : 4002516366553 / Materialnummer : 11604750

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Integrierte Spülmaschine
Linie	ProfiLine
Spülsystem	Frischwasser Frontlader
Anzahl Spülebenen	2
Front	Ohne Front
Seitenwände	Verzinkt
Blendenfarbe	Cleansteel
Minimales Frontplattengewicht in kg	4
Maximales Frontplattengewicht in kg	11
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für den Haushalt	•
Geeignet für den Sportverein	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	75
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	17
Maximale Nachspültemperatur in °C	75
Reinigungsleistung Maßgedecke/Charge	13
Lebensdauer in Spülzyklen	12.500
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Programmähltasten
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programme [Anzahl]	8
Programmablaufanzeige	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	7,10
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	16
Auslieferung mit CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	1,9
Gesamtanschluss in kW	2,10
Absicherung in A	10-16

PFD 102 i

Integrierte Spülmaschine

für große Geschirrberge aus Haushalt-, Business-, Tee- und Spülküchen.

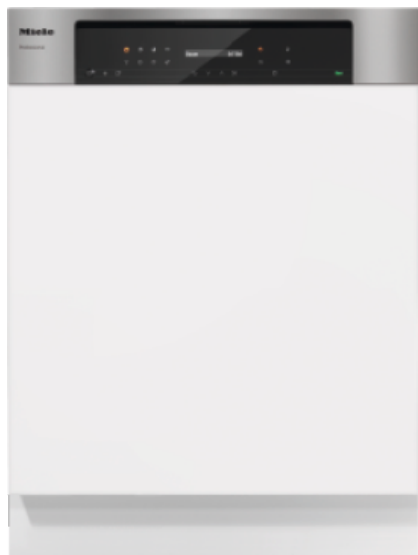


<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	0,30-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	6,50
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	150
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	805
Außenmaß, Nettobreite in mm	598
Außenmaß, Nettotiefe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	960
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	700
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	540
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	450
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	450
Einschubhöhe über Fußboden in mm	210
Nettogewicht in kg	42
Bruttogewicht in kg	49
Maximale Bodenbelastung in N	1000
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA) in dB(A) re 1 pW	46,0
<b>Programme</b>	
Universal	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Korbausstattung ExtraComfort	•
Flexible Korbgestaltung FlexLine	•
FlexCare-Gläserhalter [Anzahl]	2
FlexCare-Tassenaufgabe [Anzahl]	1
Besteckkorb	•
Höhenverstellbarer Oberkorb	•

PFD 102 i

Integrierte Spülmaschine

für große Geschirrberge aus Haushalt-, Business-, Tee- und Spülküchen.

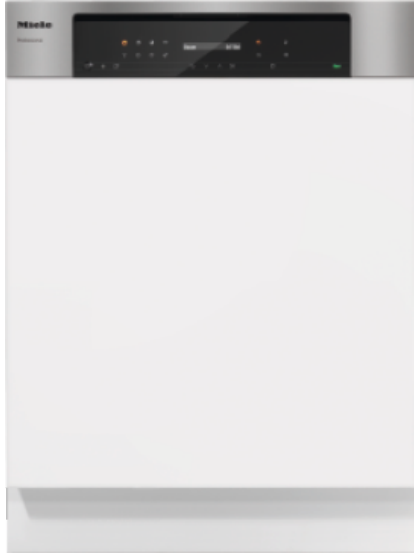

<b>Ausstattung</b>	
Profi-Elektroanschluss	•
Trocknung	AutoOpen- Trocknungsunterstützung Zusatztrocknung Aktive Kondensationstrocknung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
BrilliantLight	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Kindersicherung	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Optische Schnittstelle	•
SmartStart	•
FlexiTimer mit EcoStart	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Beladungsmenge des eco-Programms in Maßgedecken	13
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh	93
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Spülgang in l	12
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemission in dB(A)re1pW	46
Programmlaufzeit des eco-Programms in Min.	250
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
VDE	•
EMV-Funkschutz	•
EN 1717	•

## Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
miele.de  
info@miele.de  
Zentrale 05241 89-0

## Miele Kundenservice für Hausgeräte

**0800 22 44 666** (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr  
Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,  
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,  
Ersatzteilen und Installationsmaterial

## Weitere Prospekte finden Sie unter:

[miele.de/Informationsanforderung](https://miele.de/Informationsanforderung)

## Miele Online-Shop

[shop@miele.de](mailto:shop@miele.de)  
[shop.miele.de](https://shop.miele.de)

## Miele Events

[events@miele.de](mailto:events@miele.de)  
[miele.de/events](https://miele.de/events)

## Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26  
10117 Berlin  
[miele.de/center-berlin](https://miele.de/center-berlin)  
[mielecenter-berlin@miele.de](mailto:mielecenter-berlin@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

## Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
[miele.de/center-guetersloh](https://miele.de/center-guetersloh)  
[mielecenter-guetersloh@miele.de](mailto:mielecenter-guetersloh@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

## Miele Experience Center Düsseldorf Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen  
Königsallee 2  
40212 Düsseldorf  
[miele.de/center-duesseldorf](https://miele.de/center-duesseldorf)  
[mielecenter-duesseldorf@miele.de](mailto:mielecenter-duesseldorf@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin  
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter [miele.de](https://miele.de) jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.