

Nano Air² Classic Einzelraumlüftung

Einzelraumlüftung mit Wärmerückgewinnung


Anwendungsbereich:

- Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
- 3 Drehzahlen einstellbar
- Luftvolumenstrom von 15 m³/h bis 50 m³/h
- Keramik-Wärmespeicher mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 %
- Der Ventilator wird über eine Funkfernbedienung und/oder über ein Bedienfeld am Gehäuse gesteuert.
- Einsatzgrenzen: Raumtemperatur von -20 °C bis +50 °C, relative Feuchte bis zu 80 %.

Technische Beschreibung:

- 2 Filter G3
- EC-Antrieb
- Anschluss: 230 V – 50 Hz Wechselstrom
- Schutzklasse IP 24

Drehzahlstufen	I	II	III
Luftvolumenstrom (m ³ /h)	15	30	50
Leistungsaufnahme (W)	3,61	4,15	5,20
Stromaufnahme (A)	0,025	0,03	0,039
Schalldruckpegel 3 m (db(A))	11	18	21
Rückgewinnungswirkungsgrad	97%	90%	82%
Art des Wärmetauschers	Keramik		

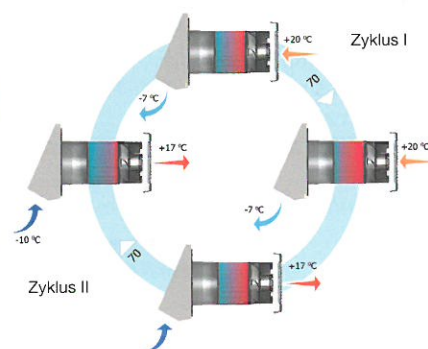

* In Übereinstimmung mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014 und der Energiekennzeichnungs-Richtlinie 1254/2014

Preise

Bezeichnung	Energieeffizienzklasse	Artikel-Nr.	Preis €	Konditionsgruppe
Nano AIR ² Classic	A	A11023293	699,00	K1
Nano Air-Filterset (2 x G3)	A	A11023297	10,30	K1

