

N 70, DECKENLÜFTER, 90 CM, WEISS I94CBS8W0



- ✓ Vollautomatischer Dunstabzug: übernimmt die Kontrolle, sobald du das Kochfeld einschaltest.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: steuere die Abzugsstärke und die Beleuchtung direkt am Kochfeld.
- ✓ Dimm-Funktion: dimme das Licht bequem per Fernbedienung.
- ✓ Fernbedienung: komfortable Steuerung des Deckenlüfters per Fernbedienung.
- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor für mehr Ruhe in der Küche.

Sonderzubehör

Z52JCB1X1	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
Z52JXC1N1	Clean Air Standard Umluftset extern inox
Z52JXC1W1	Clean Air Standard Umluftset extern weiß

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	189mm x 888,0mm x 487mm mm
Gerätehöhe:	189 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	24.2 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	434 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	574.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	336 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	734 m³/h
Max. Luftmenge:	434 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Geräusch:	61 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242004245162
Anschlusswert:	204 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Gerätetyp:	Insel



N 70, DECKENLÜFTER, 90 CM, WEISS I94CBS8W0

Ausstattung

Bauform

- Deckenlüftung weiß
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Deckenlüftung Einbau flach

Design

- Randabsaugung
- Filterabdeckung in Glas
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor
- 1 Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Max. Förderleistung: 734 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 434m³/h
- Intensivstufe: 734 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 61dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 336m³/h
- Intensivstufe 574 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 61dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Konnektivität: Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Luftsensor Automatic Air: erkennt Gerüche und regelt die Leistungsstufen des Dunstabzugs automatisch.
- Vollautomatischer Dunstabzug

Technische Informationen

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul
- Beleuchtung mit Dimm-Funktion
- Softlight
- Beleuchtungsstärke: 682 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Gesamtanschlusswert: 204 W

Maße

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 189 x 888 x 487 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm

N 70, DECKENLÜFTER, 90 CM, WEISS
194CBS8W0


Maßzeichnungen

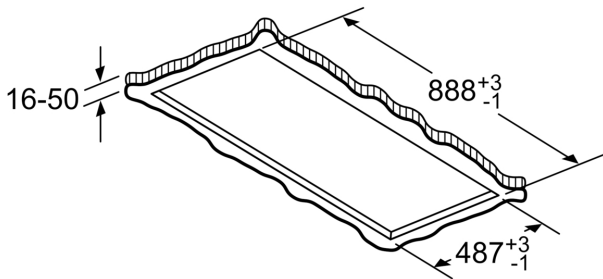

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.


Maße in mm

Maße in mm

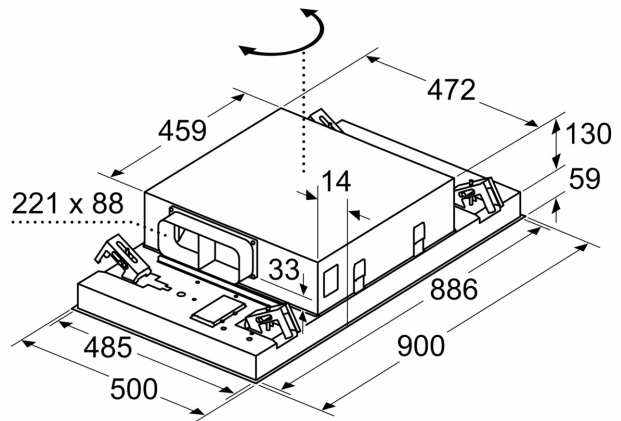


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

Maße in mm
Abluft

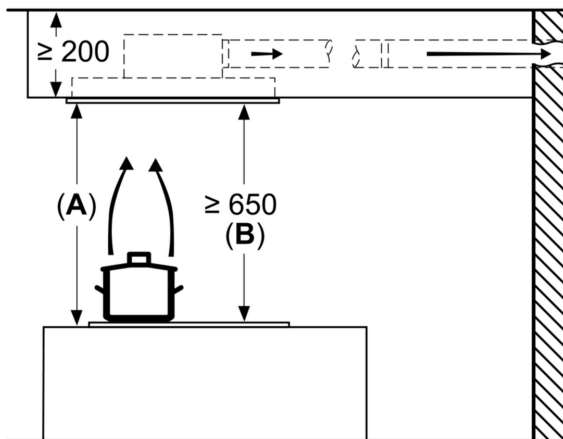

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger


Maße in mm
Umluft

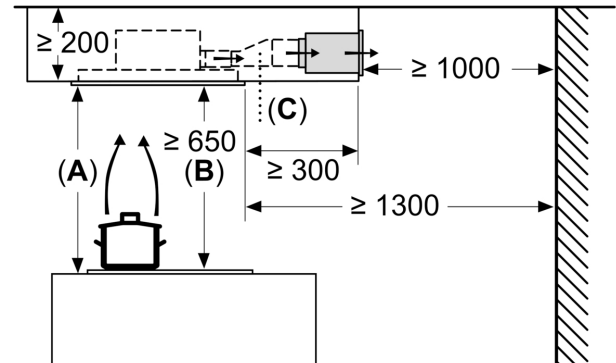

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.

Maßzeichnungen

Maße in mm
Umluft

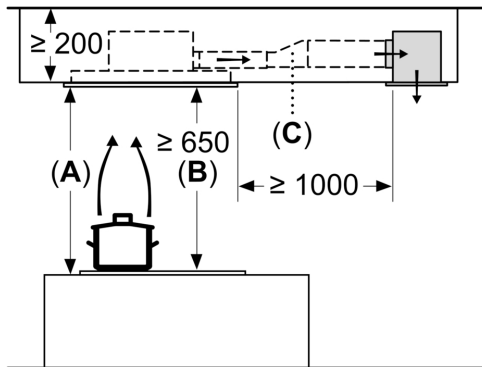

- A:** Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.