# Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl
# PCH6A5I90

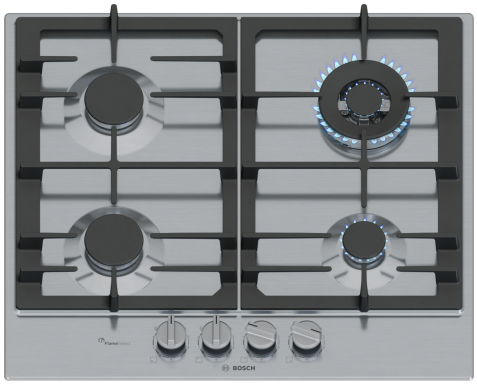

## Gaskochfeld mit präziser Steuerung der Flamme und einfacher Reinigung durch abnehmbare Metallknebel und spülmaschinengeeigneten Topfträgern aus Gusseisen.

- **FlameSelect**: präzise Einstellung der Flamme mithilfe von neun vordefinierten Leistungsstufen.
- **Einfache Reinigung**: abnehmbare Knebel und spülmaschinengeeignete Topfträger machen Reinigen angenehm.
- **Spülmaschinengeeignete Topfträger**: machen die Reinigung deines Gaskochfelds noch einfacher.
- **Durchgehende Gusseisen-Topfträger**: für hohe Belastbarkeit und Stabilität des Kochgeschirrs.
- **Sicherheits-Gasabschaltung**: sofortige Abschaltung der Gaszufuhr bei erloschener Flamme.

**Sonderzubehör**

| | |
|---|---|
| HEZ298105 | Simmer Platte |
| HEZ298107 | Wok-Ring |
| HEZ298114 | Espressokreuz |
| HEZ32WA00 | Kabelloses Speisenthermometer |
| HEZ9SE040 | 4 teiliges Topfset |
| HEZ9SE060 | 6 teiliges Topfset |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Produktbezeichnung / -familie: | Gas-Schaltermulde |
| Bauform: | Einbau |
| Energiequelle: | Gas |
| Anzahl der Kochzonen: | 4 |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): | 45 x 560-560 x 480-490 mm |
| Gerätebreite: | 582 mm |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T): | 51.5x582x520 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 150 x 650 x 580 mm |
| Nettogewicht: | 10.7 kg |
| Bruttogewicht: | 11.8 kg |
| Restwärmeanzeige: | Ohne |
| Lage der Steuerung: | Vorne |
| Hauptoberflächenmaterial: | Edelstahl |
| Oberflächenfarbe: | Edelstahl |
| Länge Anschlusskabel: | 100 cm |
| EAN-Nummer: | 4242005495962 |
| Gasanschlusswert: | 8000 W |
| Absicherung: | 3 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |

4 242005 495962

# Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl
# PCH6A5I90

## Gaskochfeld mit präziser Steuerung der Flamme und einfacher Reinigung durch abnehmbare Metallknebel und spülmaschinengeeigneten Topfträgern aus Gusseisen.

**Design**
- Edelstahl-Oberfläche
- Gusstopfträger
- Vollmetall-Drehwähler

**Benutzerfreundlichkeit**
- FlameSelect: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

**Brenner und Leistung**
- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3.5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

**Reinigung**
- Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.

**Sicherheit**
- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

**Installation (Gasarten & Messungen)**
- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30, 31 28-30/37 mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51.5 x 582 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 8 kW

**Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl**
**PCH6A5I90**

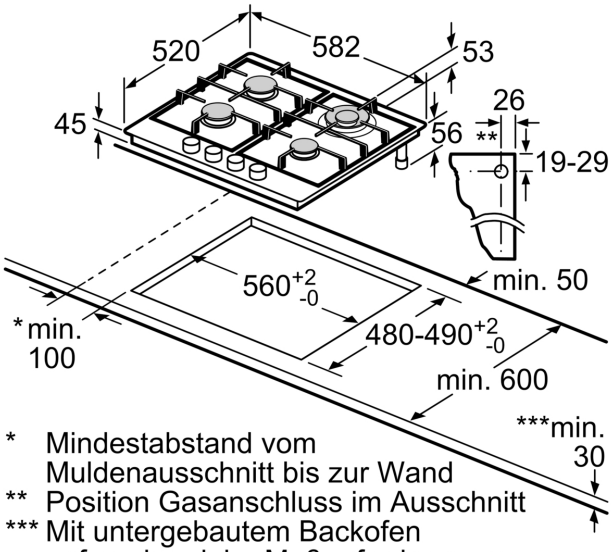


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm