

myPRO Edge Wärmepumpentrockner TD2-9HP

Perfekt für Unternehmen mit gleichmäßigem täglichem Wäscheaufkommen, bis zu 4 Durchläufe pro Tag, wie zum Beispiel

- Hotels, B&Bs und Pensionen
- Restaurants, Cafés und Gastronomiebetriebe
- Kindergärten, Krippen, Tagesstätten
- Friseur-, Schönheits- und Wellnesssalons
- Sport-, Fitness- und Freizeiteinrichtungen
- Reinigungs- und Gebäudemanagementunternehmen
- Außerhäusliche Wohndienste, Pflegeeinrichtungen, Tierarztpraxen und viele mehr

Merkmale und Vorzüge

- Plug-and-play-Installation mit 9 kg Fassungsvermögen und 16 Trockenprogrammen zur Deckung aller Anforderungen
- Textilschonend dank Wärmepumpentrocknung mit niedriger Temperatur, während die Restfeuchtekontrolle
- Sparen Sie bis zu 60 % Energie im Vergleich zu Abluft- und Kondenstrocknern dank effizienter Wärmepumpentechnologie
- Umweltfreundliche Konzeption mit Kältemittel R290
- Edelstahl-Front- und -oberseiten tragen zu robuster, langfristiger Zuverlässigkeit bei
- Vollständig konform mit der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, bietet sicheren und sachgemäßen gewerblichen Einsatz



Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Geräts und daher sind Abweichungen möglich.




Hauptspezifikationen		TD2-9HP
Trocknungskapazität	kg	9
Trommelvolumen	l	120
Energieeffizienzklasse		D
Kondensationseffizienz		C (85%)
Verbrauchsdaten ¹		
Gesamtdauer	min./Zyklus	149
Energieverbrauch	kWh	2.05

1. Programm Normal Dry (Anfangs-RF 50 %) 100 % Baumwolle, 9 kg

Merkmal		TD2-9HP
Trocknungstechnologie		Wärmepumpe
Gesamtleistung	kW	0,7
Anschlusswert	V	220-240
Frequenz	Hz	50
Trocknungsgeräuschpegel	dB(A)	66
Wärmeabgabe (bei 20°C Umgebung)	W	800
Kältemittel		R290 (Kohlenwasserstoff, hermetisch verschlossen)
Gasgewicht	kg	0.149
Globales Erwärmungspotenzial (GWP)*		0,02
Trommelbeleuchtung		LED
Stellfüße		4 verstellbare Füße (um je 15 mm verstellbar)
Anzahl der Programme		16
Anzahl zusätzlicher Funktionen		6

*Nach IPCC AR6.

Abmessungen		TD2-9HP
Gewicht	kg	50
Gewicht mit Verpackung	kg	51,5
Verpackungshöhe	mm	890
Verpackungsbreite	mm	640
Verpackungstiefe	mm	680
1. Bedienfeld		
2. Kondenswasserbehälter		
3. Türöffner		

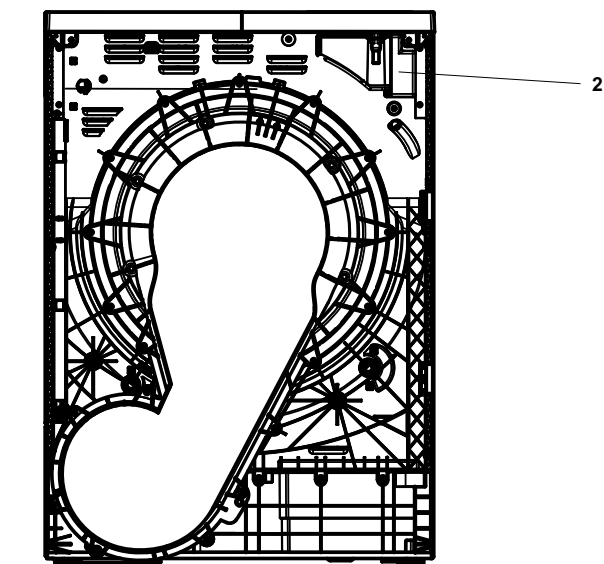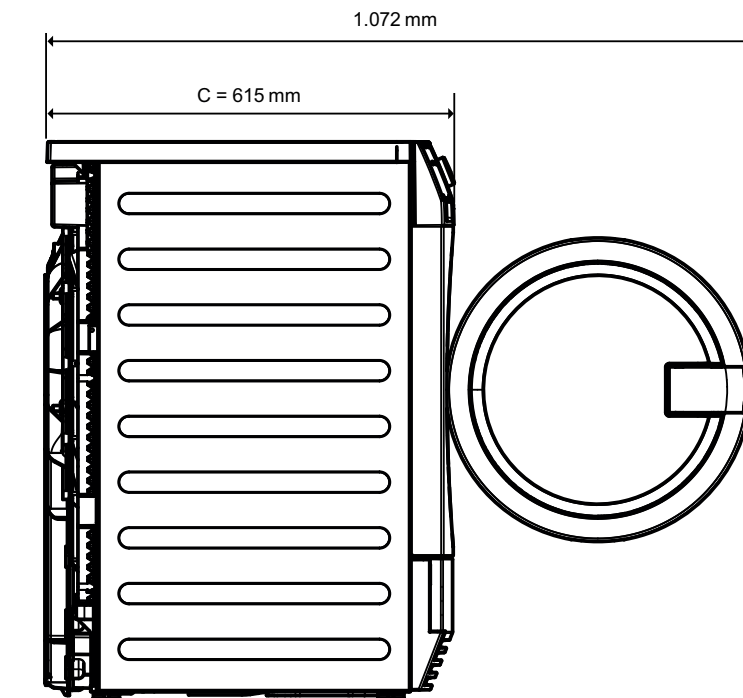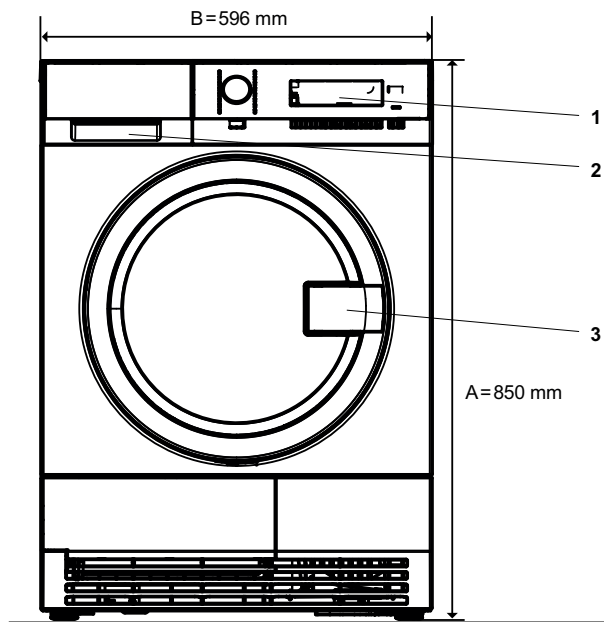

Zubehör (optional erwerbbar)

- Sockel mit ausziehbarer Schublade
- Stapelsatz mit herausziehbarem Regal

