

FUNK ABLUFTSTEUERUNG COMFORT

MIT pro-lux LICHTERKENNUNG

AS-7230




FEUERSTELLE

MIT 2 FUNK-SENDERN

- 1x Funk-Thermo-Sensor für Ofenrohr
- 1x Funk-Mini-Sender für Fenster

Mit Hilfe der patentierten PRO-LUX Lichterkennung kann die Beleuchtung der Abzugshaube auch bei geschlossenem Fenster und angeheiztem Ofen erhalten bleiben.

- Lampenlast mindestens 4,5 Watt und höchstens 75 Watt
- Thermosensor: Kabellänge ca. 2m
- Rollladen-Sender
- Umstecksicherung inkl. Hauptschalter für Schuko- und Eurostecker
- Funk-Fensterkontakt im Minigehäuse, 70 x 30 x 22 mm (B x H x T)
Gehäuse in weiß und braun (z. B. für Holzfenster)
- Batterie-Lebensdauer der Sender bis zu 5 Jahre
- 1800 Watt (8A) max. Schaltleistung
- Funk Reichweite: ca. 50 Meter (Freifeld)

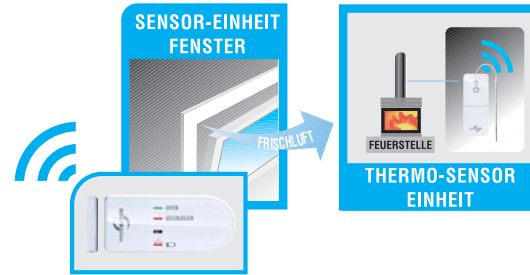

ERWEITERBAR

- Es können bis zu 16 Funk-Sender angelernt werden.
- Diese können individuell einzeln oder in Serie geschaltet werden.

AS-T30



ZUSATZ-SENDER THERMO

- Z. B. bei Betrieb eines weiteren Kamins/Ofens

AS-F20



ZUSATZ-SENDER FENSTER

- Z. B. bei vorhandenem Wintergarten oder Öffnung eines weiteren Fensters

AS-R40



ZUSATZ-SENDER ROLLADEN

- bei Betrieb eines vorgelagerten Rollladens
- Bauseitig muss eine 5mm Kabeldurchführung zum Rollladen hergestellt werden



2m
SENSOR
KABEL

THERMO-SENSOR-
EINHEIT
FÜR OFENROHR



MINI-SENDER FÜR FENSTER



FENSTER SENDERGHÄUSE ZUSÄTZLICH
IN BRAUN BEIGEFÜGT



AS-7230 FUNK-ABLUFSTEUERUNG COMFORT

MODELL	AS-7230 Funk-Abluftsteuerung ProLux	
LIEFERUMFANG	1x Sender für Fenster mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, 1x Sender für Ofenrohr incl. Montagmaterial, Batterie: 1x CR2477, 1x Schaltgerät + 2x Umstecksicherung	
GERÄT (B x H x T)	48 x 120 x 22 mm Thermo-Sender • 70 x 30 x 22 mm Mini-Sender • 62 x 141 x 90 mm Empfänger	
VERPACKUNG	160 x 220 x 75 mm (B x H x T) • 0,6 kg	
VE	10 Sets • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 6,9 kg	
STROMVERSORGUNG	3x 1,5 V Mignon-Batterie AA (Thermo-Sender für Ofenrohr), 1x 3 V Lithium CR2477 (Mini-Sender für Fenster), 230 V / 50 Hz (Empfänger) • PROLUX-Steuerung benötigt eine Lampenlast zwischen 4,5 Watt und 75 Watt	
SCHALTLEISTUNG	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis 50 m (Freifeld) • Frequenz: 868 MHz (codiert)	
ZULASSUNG	Europäische Union • TÜV geprüft (TÜV Süd)	
EAN-CODE	4260070568268 • Farbe: Weiß	Art-Nr: 10061

KOMPLETTSET AS-7230



- 1x Schaltgerät mit Umstecksicherung
- 1x Sender in weiß mit Thermo-Sensor
- 1x Mini-Sender, Magnetkontakt und Distanzplättchen in weiß
- 1x Braunes Austauschgehäuse für Mini-Sender Magnetkontakt und Distanzplättchen
- Montagmaterial und Batterie (CR2477)
- Betriebsanleitung & Berechnungsformel