

Programmierbarer Unicable II Multischalter

Programmable Unicable II multiswitch

- ✓ Für 32 User-Bänder
- ✓ Mit terrestrischer Einspeisung
- ✓ 2 SAT-Positionen bei Einsatz eines Wideband-LNB
- ✓ Absolut störungssicher, keine wohnungsübergreifende Beeinflussung beim Einsatz von programmierbaren SSD 6-xx Antennendosen
- ✓ Alternativ 32 Transponder (Static-Mode) für unbegrenzte Anzahl von Teilnehmern
- ✓ Inklusive Netzteil TZU 11-03 und Einspeiseweiche TZU 15-03/-04
- ✓ Entspricht EN 50607 (Unicable II) und EN 50494 (Unicable I)
- ✓ For 32 user bands
- ✓ With terrestrial feed-in
- ✓ 2 SAT-positions when using a wideband-LNB
- ✓ Absolutely interference-free, no manipulation between all apartments possible in conjunction with the programmable antenna sockets SSD 6-xx
- ✓ Alternatively 32 fixed transponders (static-mode) for unlimited numbers of receivers
- ✓ Including power supply TZU 11-03 and power inserter TZU 15-03/-04
- ✓ According to EN 50607 (Unicable II) and EN 50494 (Unicable I)

premium-line



Artikel Article

SES 5532-19

Artikelnummer Part No.

SES553219

Verpackungseinheit Packing unit

1



Frequenzbereich TERR Frequency range TERR

5...862 MHz

Frequenzbereich SAT (Quattro-LNB | Wideband-LNB) Frequency range SAT (quattro LNB | wideband LNB)

950...2200 MHz | 300...2350 MHz

Eingangsspiegel Input level

59 dBμV...94 dBμV

Anzahl der Eingänge Number of inputs

5

Teilnehmeranschlüsse (Unicable II) Subscriber ports (Unicable II)

1

Teilnehmeranschlüsse (Legacy) Subscriber ports (Legacy)

1

User-Bänder User bands

32

Verstärkung SAT Unicable II (CSS) Gain SAT Unicable II (CSS)

25 dB

Verstärkung SAT Legacy (Universal) Gain SAT Legacy (Universal)

10 dB

Anschlussdämpfung TERR passiv Tap loss TERR passive

13 dB

Max. Ausgangsspiegel Teilnehmeranschluss SAT Max. output level subscriber port SAT

84 dBμV AGC

Anzahl der Stammausgänge Number of trunk outputs

5

Durchgangsdämpfung TERR Through loss TERR

3 dB

Durchgangsdämpfung SAT Through loss SAT

3 dB

Entkopplung Stammleitungen SAT/SAT Isolation trunk lines outputs SAT/SAT

>25 dB

Entkopplung Stammleitungen SAT/TERR Isolation trunk lines outputs SAT/TERR

>25 dB

Anschlüsse Connectors

F

Stromaufnahme Current consumption

500 mA

Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Ambient temperature range (acc. to EN 60065)

-20...+50°C

Potentialausgleichsanschluss Equipotential bonding connection

4 mm²

Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.


195 × 145 × 85 mm

Schutzklasse Protection class

IP 20

Mitgeliefertes Schaltnetzteil Delivered switching power supply

100-240 VAC, 50/60 Hz | 19 Vdc/940 mA

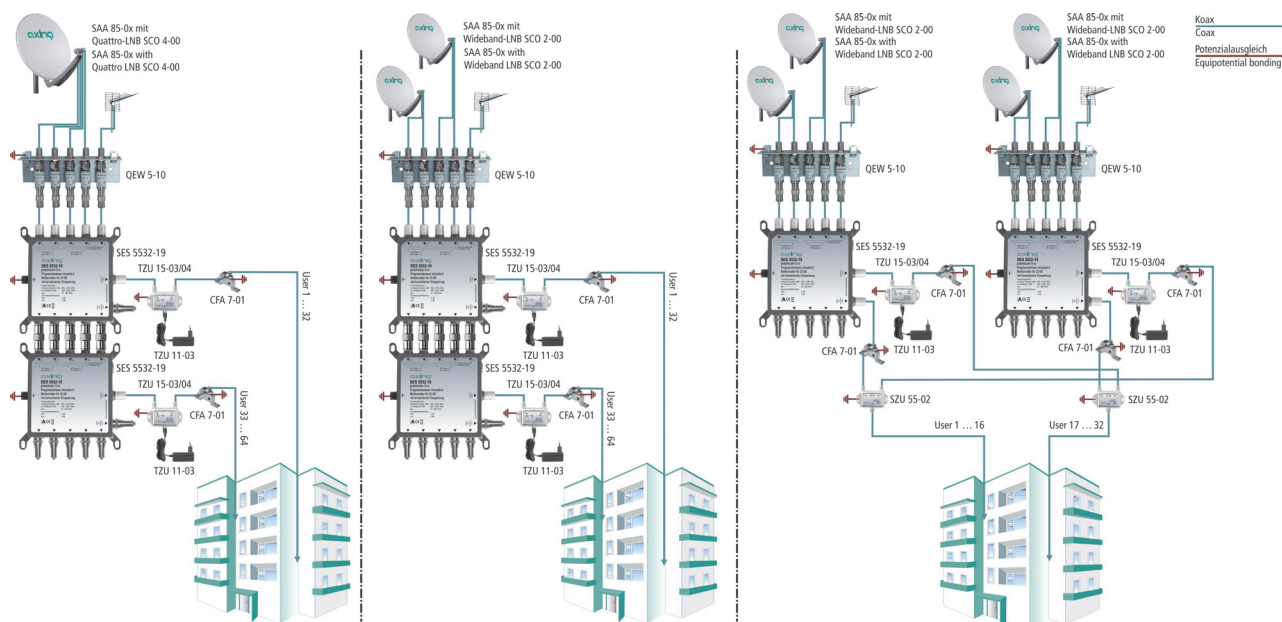

Unicable II Programmer

Unicable II programmer

- ✓ Zum Programmieren des Unicable II Multischalters SES 5532-19
- ✓ USB-Anschluss zum PC
- ✓ Inkl. Netzteil und USB-Kabel
- ✓ For programming of the Unicable II multiswitch SES 5532-19
- ✓ USB port for PC
- ✓ Incl. power supply unit and USB cable

premium-line



Artikel

Article

Artikelnummer

Part No.

Verpackungseinheit

Packing unit

SZU 55-00

SZU05500

1



Durchgangsdämpfung

Through loss

1 dB

Anschlüsse

Connectors

F

Stromaufnahme ohne angeschlossene Geräte

Current consumption without connected devices

50 mA

Spannungsversorgung der angeschlossenen Geräte

Power supply of connected devices

13...18 V, 600 mA

Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065)

Ambient temperature range (acc. to EN 60065)

-20...+50°C

Maße (B x H x T) ca.

Dimensions (W x H x D) appr.

107 x 77 x 30 mm

Mitgeliefertes Schaltnetzteil

Delivered switching power supply

100-240 VAC, 50/60Hz, 0.8A | 12VDC/2A