

## iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz, Wassertank CT718L1B0



- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Pro: ein großes kontrastreiches Display für eine komfortable Touchbedienung.
- ✓ autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jeder Getränkezubereitung
- ✓ ceramDrive: verschleißfreies Keramikmahlwerk für lang anhaltenden Genuss
- ✓ Das Mahlwerk passt sich jeder Bohnensorte an und mahlt immer die perfekte Menge dank coffeeSensor System.
- ✓ oneTouch DoubleCup: zwei Getränke gleichzeitig, sogar mit Milch

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
 Aufschäumdüse: ..... Nein  
 Anzeige: ..... Ja  
 Wassersicherheitssystem: ..... Nein  
 Portionsgröße: ..... Alle Tassen  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 455x594x385 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 550 x 560 x 660 mm  
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 449x558x376 mm  
 EAN-Nummer: ..... 4242003895580  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50/60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung



### Sonderzubehör

TZ70003	Wasserfilterpatrone
TZ70033A	Wasserfilter 3er Pack
TZ80001A	10 Reinigungstabletten KVA
TZ80001B	10 Reinigungstabletten KVA
TZ80002A	3 Entkalkungstabletten KVA
TZ80002B	3 Entkalkungstabletten KVA
TZ80004A	Pflegeset Kaffeevollautomat
TZ80004B	Pflegeset Kaffeevollautomat
Y988081012	Intermezzo Kaffeebohnen 1000 g
Y988081300	Milano Kaffeebohnen 1000 g
Y988081302	Roma Kaffeebohnen 1000 g
Y988081303	Gunpowder Kaffeebohnen 500 g

## iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz, Wassertank CT718L1B0

### Ausstattung

#### Geschmack

- Bis zu 32 Getränke (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und in der Home Connect App
- Aroma Select – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- Milchanteil für klassische Milchkochgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- Aroma Double Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

#### Komfort

- TFT-Full-Touchdisplay Pro
- Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- oneTouch DoubleCup – erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen
- Entnehmbarer Wassertank (2.4 l)

#### Leistung

- Ceram Drive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

#### Hygiene

- Auto Milk Clean – automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk
- calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschineneeignet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

#### Home Connect

- Fernzugriff - bediene dein Gerät von überall aus
- coffeePlaylist – gebe mehrere Getränke in die App ein und lasse sie in deiner Reihenfolge zubereiten
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen

#### Sonstiges

- Integrierter Milchbehälter 0,7 l
- 400 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf und Kaffeebühne
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung

#### Zubehör

- Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TZ80001A),


Entkalkungstabletten (TZ80002A), BRITA Intenza Wasserfilter (TCZ7003/TCZ7033), Pflegeset Kaffeefullautomat (TCZ8004A), isolierter Milchbehälter (TCZ8009N)

- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Montageschrauben, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Isolierter Milchbehälter, Milchsteigrohr, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Welcome-Box

**iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat,  
Schwarz, Wassertank  
CT718L1B0**


Maßzeichnungen

Maße in mm

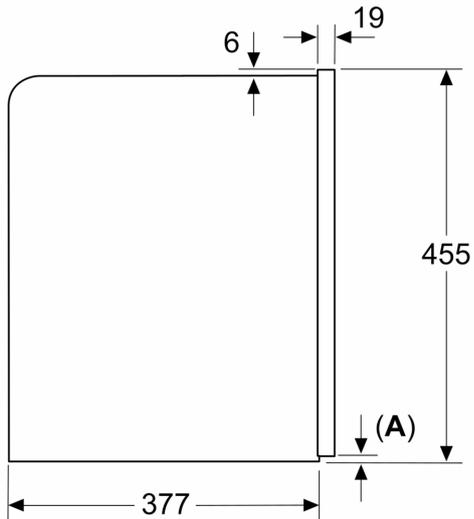


**A: 7,5 mm**

Maße in mm

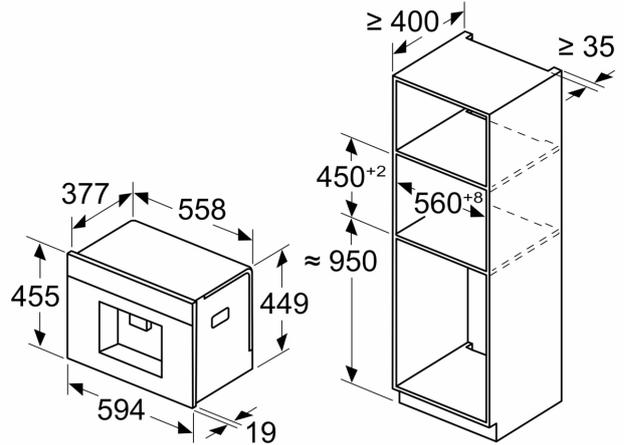


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt  
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm

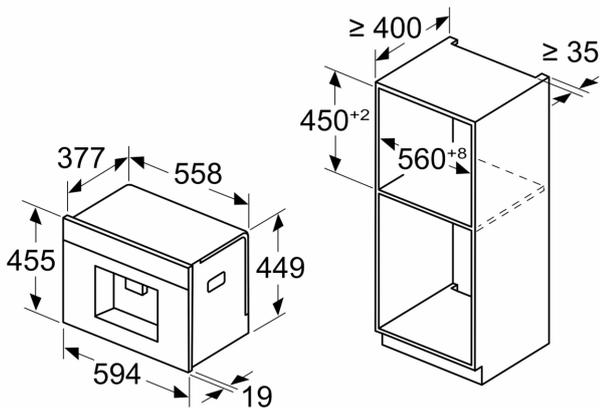

Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt  
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm  
**Eckeinbau links**

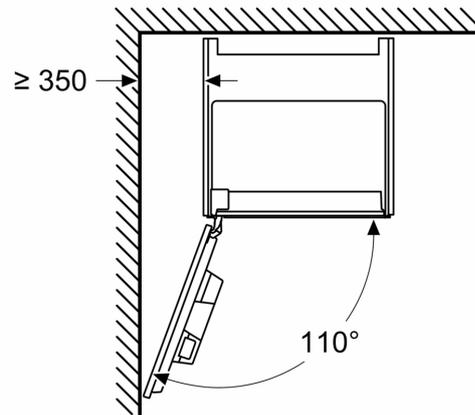

Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm

Maßzeichnungen

Maße in mm

