

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI41FADD0



Sonderzubehör

KF40ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF40ZSX0	Edelstahl-Türfront
KS10Z020	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C Boxen auf Teleskopauszügen für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und Überprüfen der Kühlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ Made in Germany: ein Versprechen für Spitzenqualität, modernstes Design und innovative Funktionen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	110 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	187 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ -platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1221 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1225x560x550 mm
Nettogewicht:	46.3 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242003871478
Marke:	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	KI41FADD0
Gerätetyp:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI41FADD0

Ausstattung

- Einbau-Kühlautomat
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 110 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Super-Taste: superKühlen
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchterege lung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- 1 hyperFresh premium 0°C Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Anschlusswert: 90 W
- Klimaklasse: SN-ST


Zubehör

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


iQ700, Einbau-Kühlschrank, 122.1
x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI41FADD0

Maßzeichnungen




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

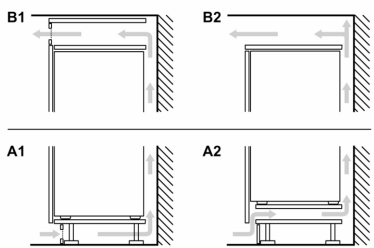

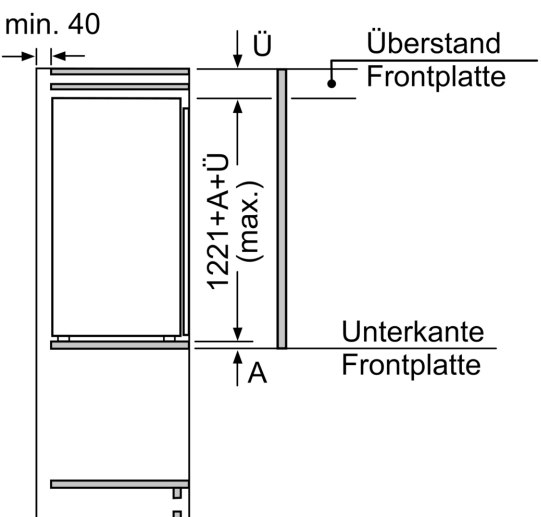

Maße in mm

Maße in mm



A: $\geq 560\text{ mm}$ (empfohlen)
B: Steckdose

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


3 /

Maßzeichnungen

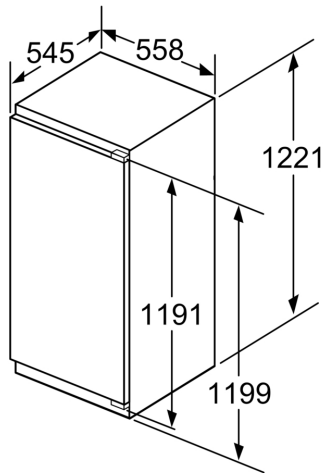

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.