

iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI86SADE0



Sonderzubehör

KS10Z020	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch zu halten.

- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ hyperFresh Plus: längere Frische für Obst und Gemüse.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ Made in Germany: ein Versprechen für Spitzenqualität, modernstes Design und innovative Funktionen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	219 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	74 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	192 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	64.5 kg
EAN-Nummer:	4242003865972
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert




¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI86SADE0**

Ausstattung	
• Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung Leistung und Verbrauch • Energieeffizienzklasse: E • Energieverbrauch / Jahr: 219 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB • Nutzinhalt gesamt: 266 l Design • LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit • LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen • Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Super-Taste: superKühlen • superGefrieren mit Einfrierautomatik • freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür • Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • Urlaubsschaltung Kühlteil • Nutzinhalt Kühlfächer: 192 l • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Frischhaltesystem • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchtigkeitsregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch Gefrierteil • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 74 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 7 kg • Lagerzeit bei Störung : 9 h • 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon • 1 bigBox • varioZone - herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums Maße • Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm • Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 - 240 V • Anschlusswert: 90 W • Klimaklasse: SN-ST	Zubehör • 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Länderspezifische Optionen • Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI86SADE0

Maßzeichnungen

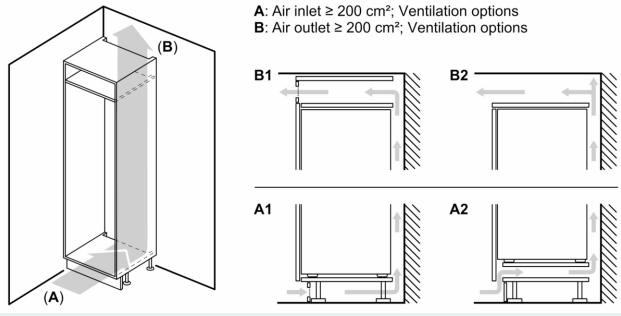

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

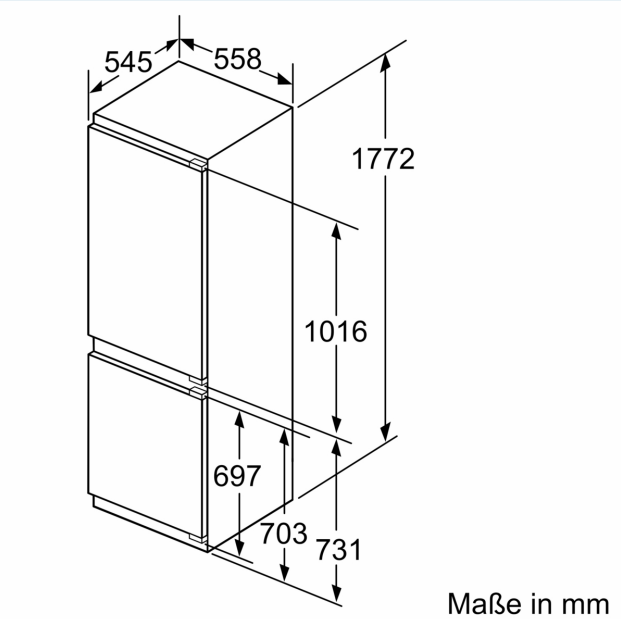


Maße in mm

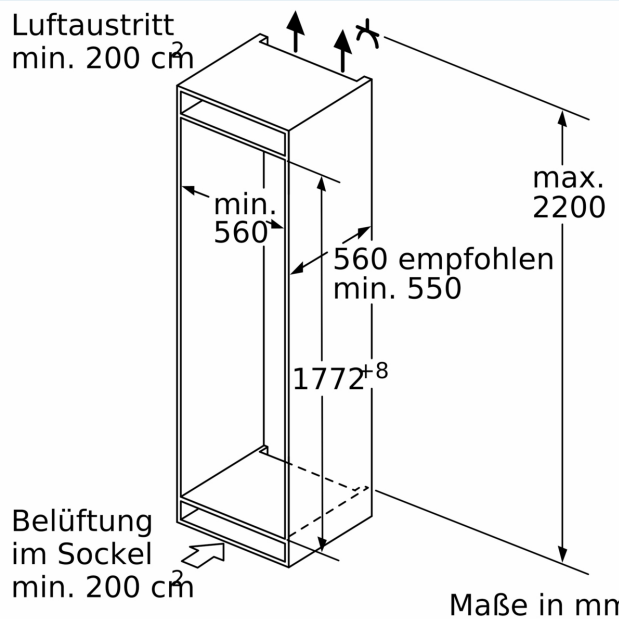

Maße in mm

3 /


Maßzeichnungen

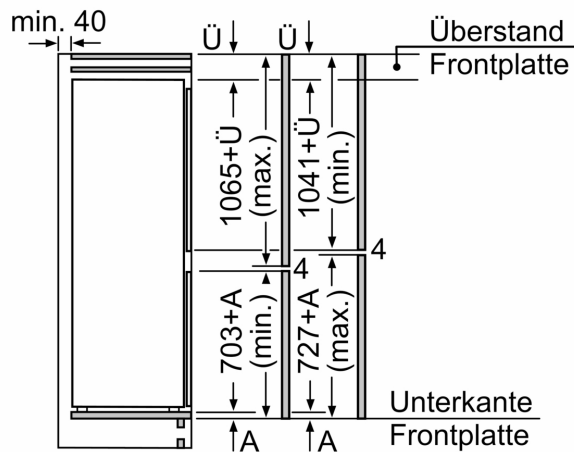

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.