

## iQ300, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC97BHM50



HZG9AS005 Adapter, LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ10FXJ00 Long Life Umluftset, LZ11DXB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ11DXI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ11DXI16 Clean Air Plus Umluftset, LZ11FXC56 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ11FxD51 Long Life Umluftset extern, LZ12250 Kaminverlängerung 1000 mm, LZ12350 Kaminverlängerung 1500 mm, LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ50960 Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm, LZ50961 Rückwandpaneel 90 x 72 cm



Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	583-912/583-1022 mm
Geräthehéhöhe:	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	13.9 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	454 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	499 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	404 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	739 m³/h
Max. Luftmenge:	454 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	65 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242003805978
Anschlusswert:	255 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



## iQ300, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC97BHM50

### Bauform

- Wand-Esse, 90 cm

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 453 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe: 739 m<sup>3</sup>/h
  - Abluftleistung nach EN 61591:
    - max. Normalbetrieb: 453 m<sup>3</sup>/h
    - Intensivstufe: 739 m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
    - Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
    - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
  - Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
    - Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 404 m<sup>3</sup>/h
    - Intensivstufe: 499 m<sup>3</sup>/h
    - Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
    - Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW

### Komfort

- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und
  - 1 Intensivstufe
  - Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

### Design

- Box-Esse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB


### Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)


- Gerätmaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätmaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätmaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
  - 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
  - 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ300, Wandesse, 90 cm,  
Edelstahl  
LC97BHM50**

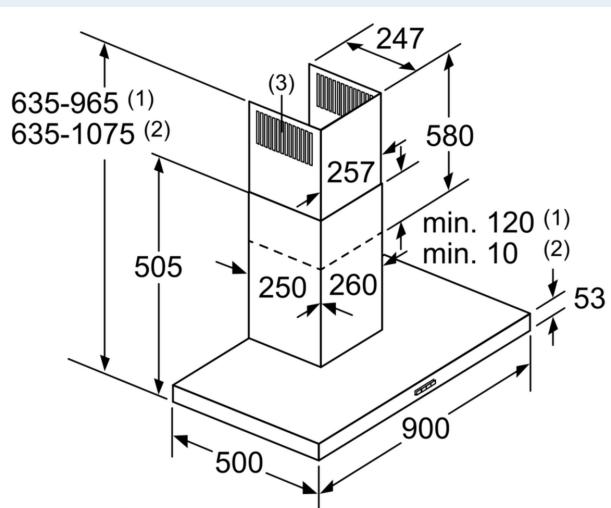


(1) Abluft  
 (2) Umluft  
 (3) Luftaustritt - Schlitze bei  
 Abluft nach unten montieren Maße in mm

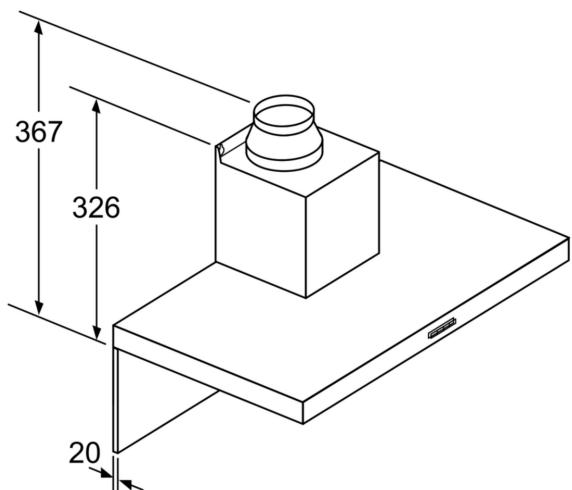

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

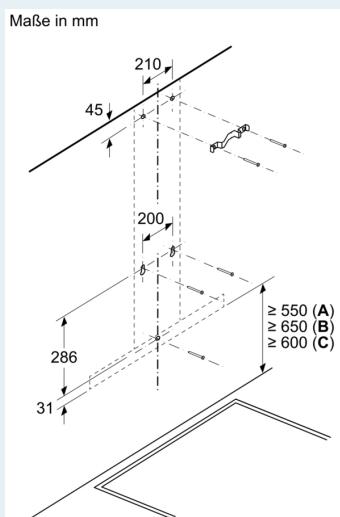

## A: Elektro

#### **B: Gas – ab Oberkante Topfträger**

#### C: Elektro – für Australien und Neuseeland

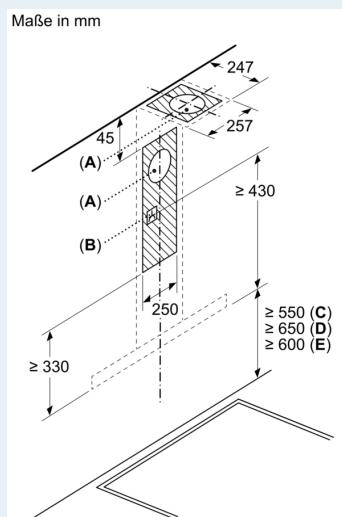

#### A: Abluftaustritt

**B:** Steckdose  
**C:** Elektro

C: Elektro  
D: Gas – a

E: Elektro – für Australien und Ne

#### E. Elektro – für Australien und Neuseeland