

iQ700, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl LI99SA684



Sonderzubehör

LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Filter
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ12ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ12ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ45610	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ45650	Standard Umluftset
LZ49200	Montage-Set 90 cm Oberschrank
LZ49601	Absenkrahmen

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ Luftgütesensor: Erkennt Dunst und Gerüche und passt die Lüfterleistung automatisch an.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	337mm x 524.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	14.7 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	503 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	811 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	500 m³/h
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	959 m³/h
Max. Luftmenge:	503 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Geräusch:	57 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242003880302
Anschlusswert:	266 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung:	10 min



iQ700, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl LI99SA684

Ausstattung

Bauform

- 90 cm
- 90 cm Flachschildhaube, Edelstahl
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Design

Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Luftsensoren

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Boost-Funktion
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 503 m³/h
- Intensivstufe: 959 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 500 m³/h
- Intensivstufe: 811 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- 1 doppelflutiges Gebläse. iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor

Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- touchSlider-Bedienung


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 266 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700, Flachschirmhaube, 90 cm,
Edelstahl
LI99SA684


Maßzeichnungen

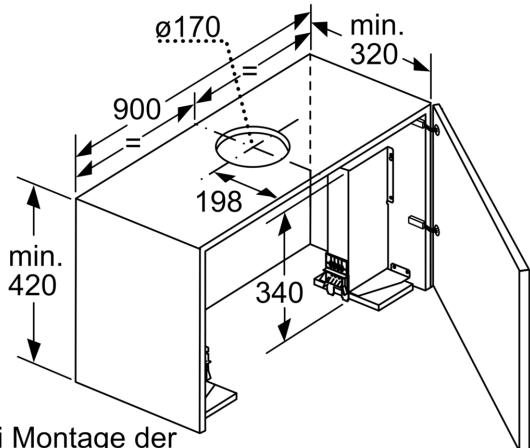


Bei Montage der 90cm Flachschirmhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone. Maße in mm

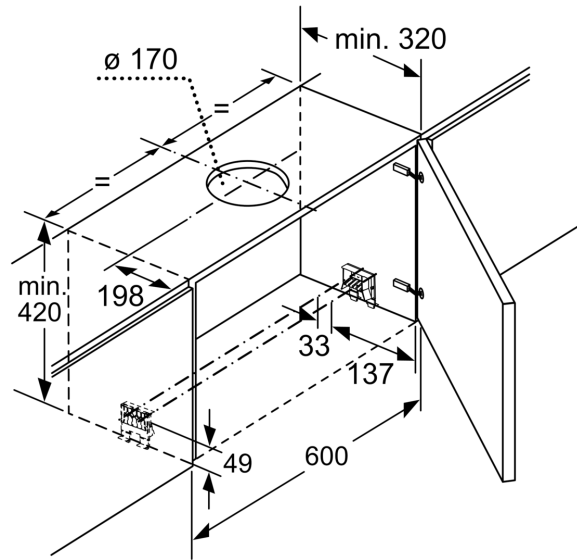

Maße in mm

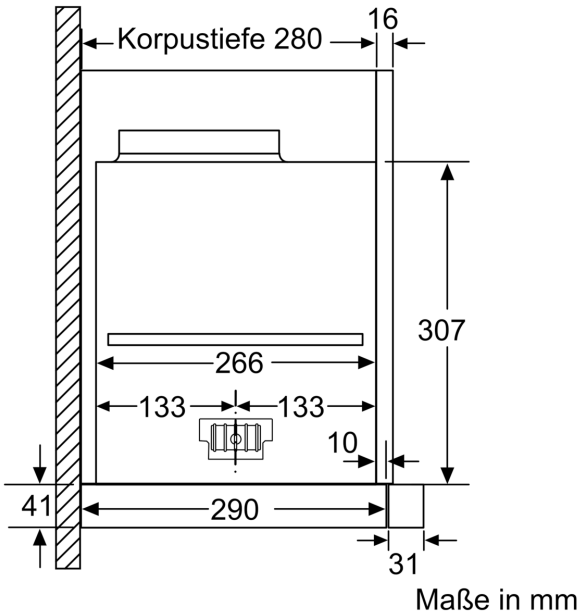

Maße in mm

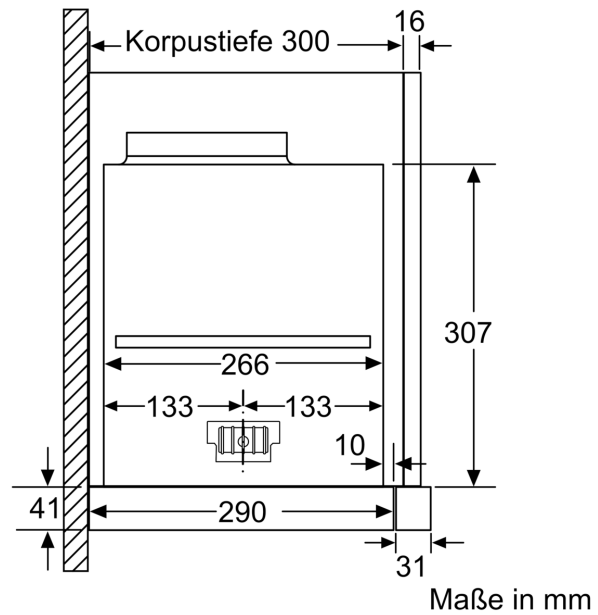

Maße in mm

Maßzeichnungen

