


N 70, GASKOCHFELD, 60 CM, EDELSTAHL
T26CIP8N0

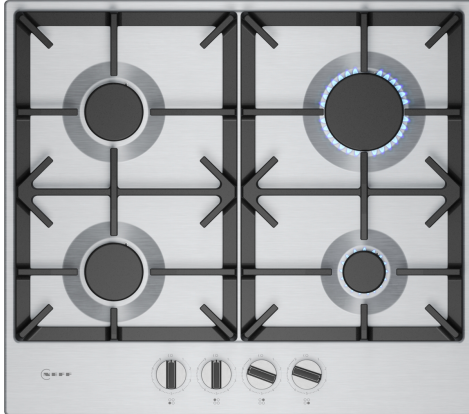

Sonderzubehör

Z1365WX0	Kabelloses Speisethermometer
Z2402X0	Kleintopfing
Z2480X0	Simmer plate
Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset

Gaskochfeld mit präziser Steuerung der Flamme, abnehmbaren Schwertknebeln und spülmaschinengeeigneten Topfträgern - für Comfort Clean.

- ✓ FlameSelect®: präzise Steuerung des Gasflamme.
- ✓ Metallknebel: präzise und abnehmbar für eine einfache Reinigung.
- ✓ Gusseisen-Topfträger: maximale Stabilität, spülmaschinengeeignet.
- ✓ Gas-Sicherheitsabschaltung: Sicherheit geht vor! Keine Flamme, kein Gasfluss.
- ✓ Biomethan bereit: betreibe dein Kochfeld mit erneuerbarem Biomethan-Gas.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	Gas-Schaltermulde
Bauform:	Einbau
Beheizungsart:	Gas
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	45 x 560-560 x 480-490 mm
Breite:	582 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	51.5x582x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	150 x 660 x 580 mm
Nettogewicht:	10.6 kg
Bruttogewicht:	11.7 kg
Restwärmeanzeige:	Ohne
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenmaterial:	Edelstahl
Oberflächenfarbe:	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	100 cm
EAN-Nummer:	4242004284543
Gasanschlusswert:	7500 W
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



N 70, GASKOCHFELD, 60 CM, EDELSTAHL T26CIP8N0

Ausstattung

Design

- Edelstahl-Oberfläche
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert
- Vollmetall-Bedienknebel

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect®: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30, 31 28-30/37 mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51.5 x 582 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 7.5 kW

N 70, GASKOCHFELD, 60 CM, EDELSTAHL
T26CIP8N0

Maßzeichnungen

