

Technisches Datenblatt

Lightning Controller Rail - MCF38-NAR

Art.-Nr. 5096971

OBO
BETTERMANN



Kombiableiter Typ 1+2 zur Montage auf 40-mm-Sammelschienen, für TN-C-Systeme


- Schutzpegel $\leq 1,5$ kV zum Schutz der Endgeräte
- Blitzschutzelektrolytausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Blitzstromleitvermögen bis 38 kA (10/350) 3-polig
- Erfüllt die Anforderungen der VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)
- Folgestromlöschen bis 50 kA und max. Vorsicherung bis 160 A gL/gG
- Funkenstrecken zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß der VDEW-Richtlinie

Anwendung: Gebäude mit Blitzschutz oder Freileitungseinspeisung.

Produktbeschreibung

Produktzusatztext 1 | Compact Schutzgerät

Abmessungen

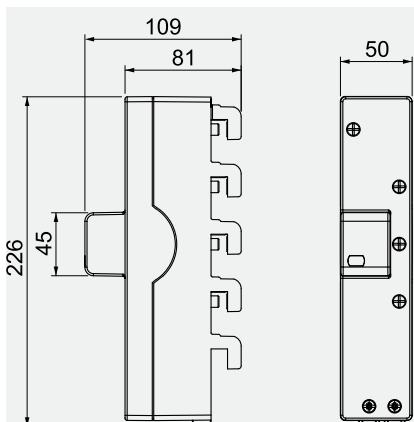

Länge	226,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	109,00 mm

Stammdaten

Art.-Nr.	5096971
Typ	MCF38-NAR-TNC
Bezeichnung 1	LightningController Rail
Bezeichnung 2	dreipolig
Dimension	255V
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	100,80 kg/100 St.