


## KA 12/leer

Abzweigkasten, Kunststoff



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

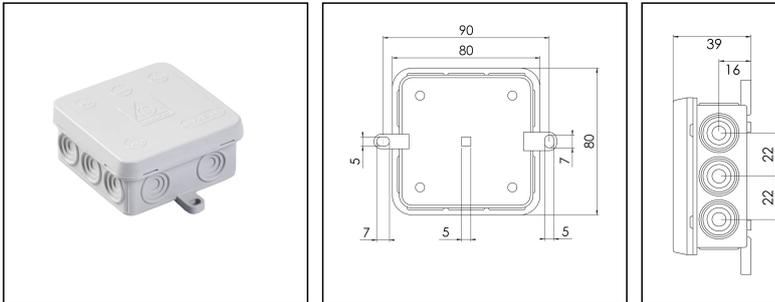

halogen



<b>Material</b>	Polyethylen / Polypropylen
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Einsatztemp. min</b>	-30 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	60 °C
<b>Installationstemperatur</b>	-5°C - 60°C
<b>Glühdrahtprüfung</b>	750 °C
<b>Spannung</b>	400 V
<b>Klemmen/Pole</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Befestigung</b>	2 außenlieg. BefestigungsfüÙe
<b>Ø Kabel min</b>	7 mm
<b>Ø Kabel max</b>	13 mm
<b>AußenmaÙe LxBxH</b>	80 x 80 x 39 mm
<b>Für Kabelverschraubung</b>	
<b>Produktfarbe</b>	RAL 7035
<b>WISKA-Bestellnr.</b>	10060822
<b>Typ</b>	KA 12/leer
<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>ETIM-Klasse</b>	EC002600

Zusatzinformation:

Befestigung: 2 außenliegende BefestigungsfüÙe

Ausstattung: 10 selbstdichtende, abschneidbare Kabeleinführungen seitlich, 1 im Boden

Empfohlenes Zubehör

WISKA Hoppmann GmbH  
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany  
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209  
contact@wiska.de · www.wiska.com

08.03.2018

