


**Bis zu 180kWh**  
Moduldesign



**15cm**  
Ultraschlank



**Extreme Leistung**  
von -20°C bis 55°C

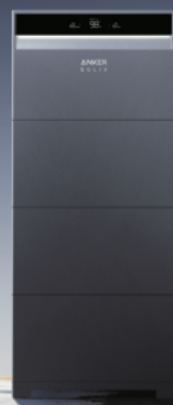


**Sternenhimmel**  
Display




**Über 2000kWh**  
mehr Leistung\*  
Ezienter Energiespezialist



\*Berechnung basierend auf den 15-kWh-Batterien von X1 im Vergleich zu einem herkömmlichen Hausbatteriespeicher über 10 Jahre.

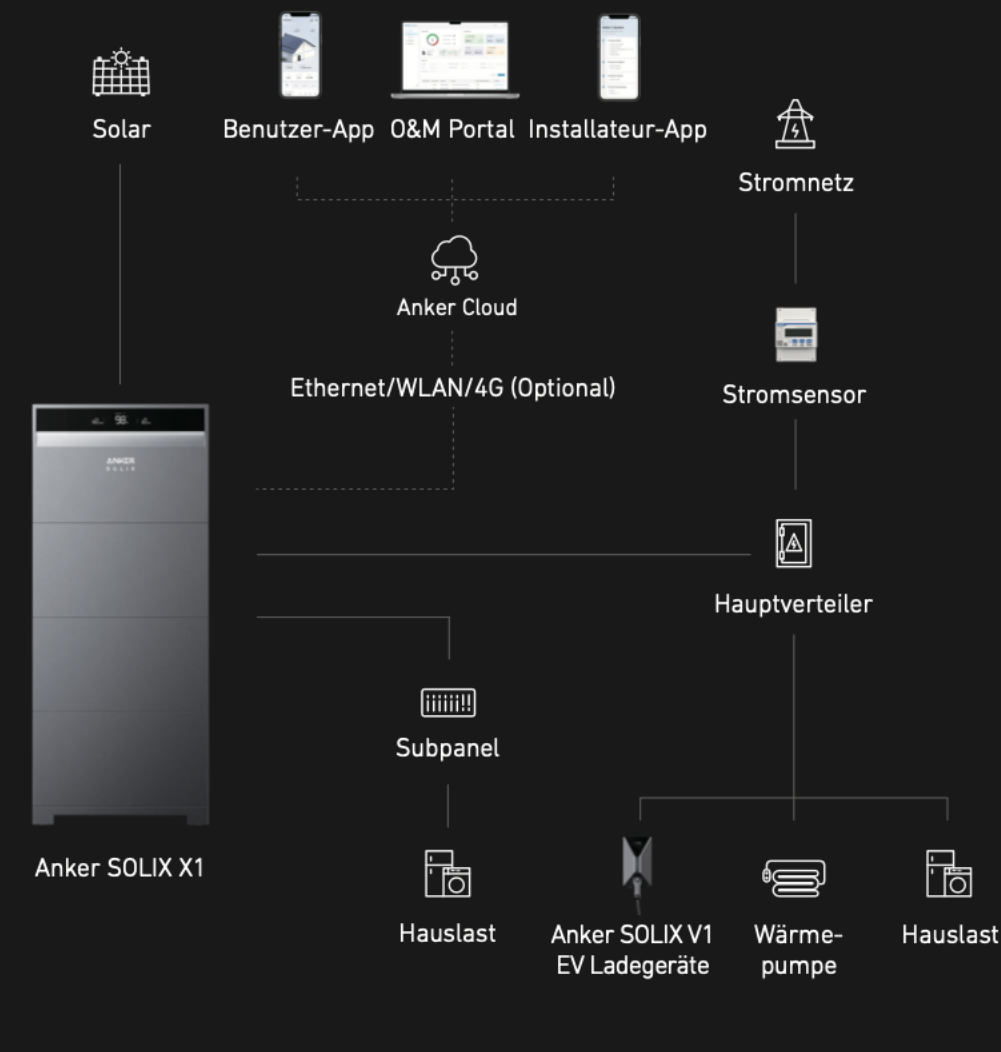

## Was Anker SOLIX bietet

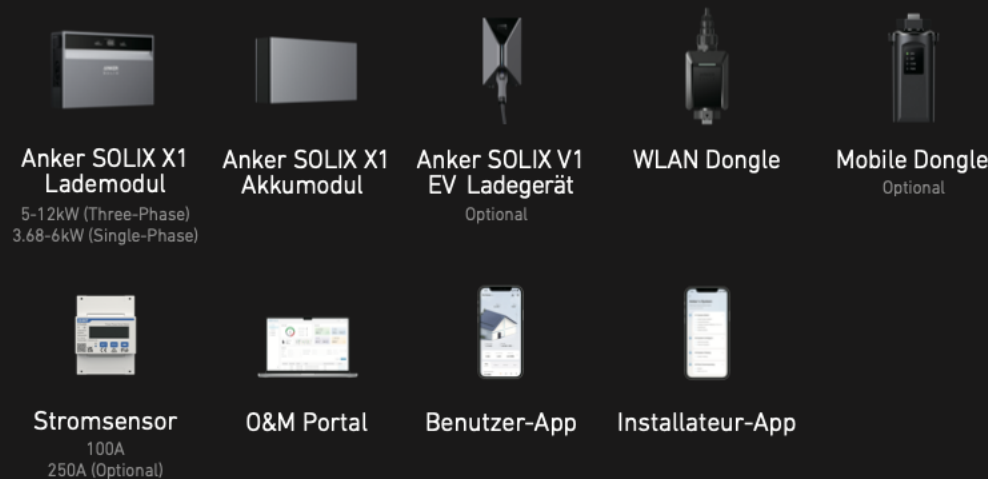

Hinweise:  
1. Das Bild des dreiphasigen Hybrid-Energiespeichersystems dient nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.  
2. Bilder dienen nur zu Demonstrationszwecken. Bitte besuche die Anker SOLIX Website für die Verfügbarkeit der Produkte.  
3. Für WLAN verwende bitte den mitgelieferten WLAN-Dongle. Es unterstützt auch eine Ethernet-Verbindung.  
4. 4G-Kommunikationsfunktionen sind über den optionalen Anker Mobile Dongle verfügbar

## Die Story unserer Marke

Energie bildet das Rückgrat unserer modernen Gesellschaft: Sie erhellt unsere Häuser und bereichert unser Leben mit Technologie. Doch angesichts der eskalierenden Umweltprobleme, häufig auftretender Stromausfälle und zunehmenden Instabilitäten ist diese lebenswichtige Kraft bedroht. Nordamerika und Europa bleiben von diesem Problem nicht verschont.

Bei Anker haben wir uns in den letzten acht Jahren darauf konzentriert, dieses Problem anzugehen, um unseren Kunden Energieunabhängigkeit zu ermöglichen.

Nun sind wir bereit, einen weiteren Schritt nach vorn zu gehen. Wir stellen vor: Anker SOLIX, eine Produktserie, die zukunftsweisende, zuverlässige, intuitive und nachhaltige Energielösungen für jeden Haushalt bietet. Perfekt geeignet für jeden Haushalt



LinkedIn



Website

ANKER SOLIX

# Anker SOLIX X1

Hybrides Energiespeichersystem

**Power für das Grenzenlose.**



Anker SOLIX X1 | Hybrides 1-Phasen-Energiespeichersystem

| Strommodul

| Modell                                                                                                                                                                                                                                                                         | X1-H3.68K-S                                                                                                                            | X1-H4.6K-S      | X1-H5K-S        | X1-H6K-S        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Akkutyp<br>Spannungsbereich (Laden)<br>Spannungsbereich (Entladen)<br>Akkukapazität                                                                                                                                                                                            | Akkueingang                                                                                                                            |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | LFP                                                                                                                                    |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 390 - 550 VDC                                                                                                                          |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 370 - 500 VDC                                                                                                                          |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 - 30kWh                                                                                                                              |                 |                 |                 |
| Max. Eingangsleistung<br>Maximale Eingangsspannung<br>MPPT-Spannungsbereich<br>Startspannung<br>Nenn-Eingangsspannung<br>Maximaler PV-Eingangsstrom                                                                                                                            | PV-Eingang                                                                                                                             |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.36 kW                                                                                                                                | 9.2 kW          | 10 kW           | 12 kW           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600 VDC                                                                                                                                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 - 550 VDC                                                                                                                           |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 VDC                                                                                                                                 |                 |                 |                 |
| 1sc PV-Array-Kurzschlussstrom<br>Anzahl der MPPTs<br>Anzahl der Strings pro MPPT                                                                                                                                                                                               | 360 VDC                                                                                                                                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 A                                                                                                                                   |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 A                                                                                                                                   |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                      |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                      |                 |                 |                 |
| Nenn-Ausgangsleistung<br>Max. Ausgangsscheinleistung<br>Nenn-Ausgangsspannung<br>Nennfrequenz<br>Leistungsfaktor<br>THDI (@Nennleistung)                                                                                                                                       | AC-Ausgang (Netzverbunden)                                                                                                             |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.68 kW                                                                                                                                | 4.6 kW          | 5 kW            | 6 kW            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 kVA                                                                                                                                  | 5 kVA           | 5.5 kVA         | 6.6 kVA         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220/230/240 V                                                                                                                          |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50/60 Hz                                                                                                                               |                 |                 |                 |
| Nenn-Ausgangsleistung<br>Max. Ausgangsscheinleistung<br>Spitzenausgangsscheinleistung (Dauer)<br>Maximale Paralleleinheiten<br>Nenn-Ausgangsspannung<br>Nennfrequenz<br>THDU (Lineare Last)<br>Umschaltzeit                                                                    | AC-Ausgang (Netzunabhängig)                                                                                                            |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.68 kW                                                                                                                                | 4.6 kW          | 5 kW            | 6 kW            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 kVA                                                                                                                                  | 5 kVA           | 5.5 kVA         | 6.6 kVA         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,200 VA (10s)                                                                                                                         | 10,000 VA (10s) | 10,000 VA (10s) | 10,000 VA (10s) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                      |                 |                 |                 |
| Maxi. Eingangs-Scheinleistung<br>Maximale Effizienz<br>Europäische Effizienz<br>Konnektivität<br>Gewicht<br>B×H×T Abmessungen (in mm)<br>Geräuschpegel<br>Montageoptionen<br>Betriebstemperatur<br>Relative Luftfeuchtigkeit<br>Maximale Betriebshöhe<br>Schutzart<br>Garantie | 220 / 230 / 240 VAC                                                                                                                    |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50/60 Hz                                                                                                                               |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | < 2%                                                                                                                                   |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | < 10 ms                                                                                                                                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | AC-Eingang                                                                                                                             |                 |                 |                 |
| Nenn-Ausgangsleistung<br>Max. Ausgangsscheinleistung<br>Spitzenausgangsscheinleistung (Dauer)<br>Maximale Paralleleinheiten<br>Nenn-Ausgangsspannung<br>Nennfrequenz<br>THDU (Lineare Last)<br>Umschaltzeit                                                                    | 7.2 kVA                                                                                                                                | 10 kVA          | 10 kVA          | 10 kVA          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Effizienz                                                                                                                              |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97.6%                                                                                                                                  |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97.1%                                                                                                                                  |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Konnektivität                                                                                                                          |                 |                 |                 |
| Konnektivität<br>Gewicht<br>B×H×T Abmessungen (in mm)<br>Geräuschpegel<br>Montageoptionen<br>Betriebstemperatur<br>Relative Luftfeuchtigkeit<br>Maximale Betriebshöhe<br>Schutzart<br>Garantie                                                                                 | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 4G (Optional)                                                                                              |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonstiges                                                                                                                              |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 kg                                                                                                                                  |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 670 × 335 × 150                                                                                                                        |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤ 30dB*                                                                                                                                |                 |                 |                 |
| Maximale Effizienz<br>Europäische Effizienz<br>Konnektivität<br>Gewicht<br>B×H×T Abmessungen (in mm)<br>Geräuschpegel<br>Montageoptionen<br>Betriebstemperatur<br>Relative Luftfeuchtigkeit<br>Maximale Betriebshöhe<br>Schutzart<br>Garantie                                  | Boden oder Wand**                                                                                                                      |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | -25°C bis 55°C***                                                                                                                      |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 bis 100%                                                                                                                             |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bis zu 4000 m, Leistung verringert sich ab 2000 m                                                                                      |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | IP65                                                                                                                                   |                 |                 |                 |
| Nenn-Ausgangsleistung<br>Max. Ausgangsscheinleistung<br>Spitzenausgangsscheinleistung (Dauer)<br>Maximale Paralleleinheiten<br>Nenn-Ausgangsspannung<br>Nennfrequenz<br>THDU (Lineare Last)<br>Umschaltzeit                                                                    | 10 Jahre begrenzt****                                                                                                                  |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compliance-Informationen (Weitere Informationen auf Anfrage erhältlich)                                                                |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | VDE-AR-N 4105, DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100), CEI 0-21, G99/1-9, C10/C11, NTS 2021 V2.1, UNE 217002.1, UNE 217002, AS/NZS 4777.2 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sicherheit                                                                                                                             |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN 62109-1, EN 62109-2, AS 60947.3                                                                                                     |                 |                 |                 |
| Nenn-Ausgangsleistung<br>Max. Ausgangsscheinleistung<br>Spitzenausgangsscheinleistung (Dauer)<br>Maximale Paralleleinheiten<br>Nenn-Ausgangsspannung<br>Nennfrequenz<br>THDU (Lineare Last)<br>Umschaltzeit                                                                    | EMC                                                                                                                                    |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3                                                                                                     |                 |                 |                 |

\*Getestet im Anker Labor bei 1m Abstand und typischer Spannung.  
\*\*Zusätzliches Gestell für die Wandmontage erforderlich.  
\*\*\*Leistung reduziert sich, sobald die Umgebungstemperatur 45°C überschreitet.  
\*\*\*\*Mehr Details befinden sich in der Garantiepolitik des Anker SOLIX X1 Home Energy Storage Systems.

| Akkumodul

|                                      | Leistungsspezifikationen                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Akkukapazität*                       | 5 kWh                                            |
| Akkutyp                              | Li-ion (LFP)                                     |
| Akkuspannungsbereich                 | 350 - 550 VDC                                    |
| Maximale Lade-/Entladeleistung       | 3 kW                                             |
| Maximale Lade- / Entlade-Stromstärke | 7.6 A                                            |
| Sonstiges                            |                                                  |
| B×H×T Abmessungen (in mm)            | 670 × 360 × 150                                  |
| Gewicht                              | 51 kg                                            |
| Wasserschutz                         | IP65                                             |
| Betriebstemperatur                   | -20°C bis 55°C                                   |
| Maximale Betriebshöhe                | Bis zu 4000m, Leistung verringert sich ab 2000m  |
| Garantie                             | 10 Jahre**                                       |
| Konformitätsinformationen            |                                                  |
| Zertifizierungen                     | IEC 62619, IEC 62040-1, VDE-AR-E 2510-50, UN38.3 |

\*Die anfängliche Kapazität (Entwurfskapazität) einer Erweiterungsbatterie beträgt 5kWh. Die tatsächliche Kapazität kann je nach Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Transportmethoden und Lagerbedingungen variieren.  
\*\*Weitere Details befinden sich in der Garantiepolitik des Anker SOLIX X1 Home Energy Storage Systems.

| Systemparameter

|                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |    |    |    |
| Akkumodul                   | × 1                                                                                   | × 2                                                                                   | × 3                                                                                   |
| Kapazität                   | 5 kWh                                                                                 | 10 kWh                                                                                | 15 kWh                                                                                |
| Gewicht*                    | 73.5 kg                                                                               | 124.5 kg                                                                              | 175.5 kg                                                                              |
| B×H×T Abmessungen (in mm)** | 670 × 765 × 150                                                                       | 670 × 1,125 × 150                                                                     | 670 × 1,485 × 150                                                                     |
|                             |  |  |  |
| Akkumodul                   | × 4**                                                                                 | × 5**                                                                                 | × 6**                                                                                 |
| Kapazität                   | 20 kWh                                                                                | 25 kWh                                                                                | 30 kWh                                                                                |
| Gewicht*                    | 232 kg                                                                                | 283 kg                                                                                | 334 kg                                                                                |
| B×H×T Abmessungen (in mm)** | 670 × 1,485 × 150<br>670 × 482 × 150                                                  | 670 × 1,485 × 150<br>670 × 842 × 150                                                  | 670 × 1,485 × 150<br>670 × 1,202 × 150                                                |

\*Beinhaltet Bodenmontagebasis und Abdeckung.  
\*\*Zwei-Säulen-Installation.

Die Produktangaben und Details in diesem Prospekt basieren auf vorläufigen Informationen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Produktmerkmale und Spezifikationen können sich bei der offiziellen Veröffentlichung ändern.

Anker SOLIX X1 | Hybrides 3-Phasen-Energiespeichersystem

| Strommodul

| Modell                                               | X1-H5K-T                                                                                                                                                                                                                   | X1-H8K-T        | X1-H10K-T       | X1-H12K-T       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Akkutyp<br>Spannungsbereich (Laden)<br>Akkukapazität | Akkueingang                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                 |
|                                                      | LFP                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |
|                                                      | 350 - 450 VDC                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                 |
|                                                      | 5 kWh - 30 kWh                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |
|                                                      | PV-Eingang                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                 |
| Max. Eingangsleistung                                | 10 kW                                                                                                                                                                                                                      | 16 kW           | 20 kW           | 24 kW*          |
| Maximale Eingangsspannung                            | 1000 VDC                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |
| MPPT-Spannungsbereich                                | 140 - 950 VDC                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                 |
| Startspannung                                        | 160 VDC                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                 |
| Nenn-Eingangsspannung                                | 600 VDC                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                 |
| Maximaler PV-Eingangsstrom                           | 16 A                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| 1sc PV-Array-Kurzschlussstrom                        | 20 A                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| Anzahl der MPPTs                                     | 2                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                 |
| Anzahl der Strings pro MPPT                          | 1                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                 |
|                                                      | AC-Ausgang (Netzverbunden)                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                 |
| Nenn-Ausgangsleistung                                | 5 kW                                                                                                                                                                                                                       | 8 kW            | 10 kW           | 12 kW           |
| Max. Ausgangsscheinleistung                          | 5.5 kVA                                                                                                                                                                                                                    | 8.8 kVA         | 11 kVA          | 13.2 kVA        |
| Nenn-Ausgangsspannung                                | 220/380 VAC, 230/400 VAC, 3L+N+PE                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                 |
| Nennfrequenz                                         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |
| Leistungsfaktor                                      | 0.8 ind - 0.8 cap                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                 |
| THDI (@Nennleistung)                                 | < 2%                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
|                                                      | AC-Ausgang (Netzunabhängig)                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                 |
| Nenn-Ausgangsleistung                                | 5 kW                                                                                                                                                                                                                       | 8 kW            | 10 kW           | 12 kW           |
| Max. Ausgangsscheinleistung                          | 5.25 kVA                                                                                                                                                                                                                   | 8.4 kVA         | 10.5 kVA        | 12.6 kVA        |
| Spitzenausgangsscheinleistung (Dauer)                | 10,000 VA (10s)                                                                                                                                                                                                            | 16,000 VA (10s) | 20,000 VA (10s) | 20,000 VA (10s) |
| Maximale Paralleleinheiten                           | 6                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                 |
| Nenn-Ausgangsspannung                                | 220/380 VAC, 230/400 VAC, 3L+N+PE                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                 |
| Nennfrequenz                                         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |
| THDU (Lineare Last)                                  | < 2%                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| Umschaltzeit                                         | < 10 ms (Typisch)                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                 |
|                                                      | AC-Eingang                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                 |
| Maxi. Eingangs-Scheinleistung                        | 20 kVA                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                 |
|                                                      | Effizienz                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                 |
| Maximale Effizienz                                   | 98.1%                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                 |
| Europäische Effizienz                                | 97.98%                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                 |
|                                                      | Konnektivität                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                 |
| Konnektivität                                        | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 4G (Optional)                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                 |
|                                                      | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                 |
| Gewicht                                              | 30 kg                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                 |
| B×H×T Abmessungen (in mm)                            | 670 × 450 × 150                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                 |
| Geräuschpegel                                        | ≤ 30dB**                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |
| Montageoptionen                                      | Boden oder Wand***                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                 |
| Betriebstemperatur                                   | -25°C bis 55°C****                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                 |
| Relative Luftfeuchtigkeit                            | 0 bis 100%                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                 |
| Maximale Betriebshöhe                                | Bis zu 4000 m, Leistung verringert sich ab 2000 m                                                                                                                                                                          |                 |                 |                 |
| Schutzart                                            | IP65                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| Garantie                                             | 10 Jahre begrenzt*****                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                 |
|                                                      | Compliance-Informationen (Weitere Informationen auf Anfrage erhältlich)                                                                                                                                                    |                 |                 |                 |
| Netzanschlusszertifizierungen                        | VDE-AR-N 4105, DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100), Austria OVE Directive R25 deviation based on VDE 4105, EN 50549-1 / 2, EFS 2018:2, EN 50549-1 / 2, RIG, NC RIG, PTP/IRE, C10/11, UNE 217002, PPDS: 2022, AS/NZS 4777.2 |                 |                 |                 |
| Sicherheit                                           | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |
| EMC                                                  | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 62920+A1, EN 50665, EN IEC 62311                                                                                  |                 |                 |                 |

\*Die Leistung wird reduziert, sobald die Umgebungstemperatur 35°C überschreitet.  
\*\*Getestet im Anker Labor bei 1m Abstand und typischer Spannung.  
\*\*\*Zusätzliches Gestell für die Wandmontage erforderlich.  
\*\*\*\*Leistung reduziert sich, sobald die Umgebungstemperatur 45°C überschreitet.  
\*\*\*\*\*Mehr Details befinden sich in der Garantiepolitik des Anker SOLIX X1 Home Energy Storage Systems.

| Akkumodul

|                                      | Leistungsspezifikationen                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Akkukapazität*                       | 5 kWh                                            |
| Akkutyp                              | Li-ion (LFP)                                     |
| Akkuspannungsbereich                 | 350 - 550 VDC                                    |
| Maximale Lade-/Entladeleistung       | 3 kW                                             |
| Maximale Lade- / Entlade-Stromstärke | 7.6 A                                            |
| Sonstiges                            |                                                  |
| B×H×T Abmessungen (in mm)            | 670 × 360 × 150                                  |
| Gewicht                              | 51 kg                                            |
| Wasserschutz                         | IP65                                             |
| Betriebstemperatur                   | -20°C bis 55°C                                   |
| Maximale Betriebshöhe                | Bis zu 4000m, Leistung verringert sich ab 2000m  |
| Garantie                             | 10 Jahre**                                       |
| Konformitätsinformationen            |                                                  |
| Zertifizierungen                     | IEC 62619, IEC 62040-1, VDE-AR-E 2510-50, UN38.3 |

\*Die anfängliche Kapazität (Entwurfskapazität) einer Erweiterungsbatterie beträgt 5kWh. Die tatsächliche Kapazität kann je nach Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Transportmethoden und Lagerbedingungen variieren.  
\*\*Weitere Details befinden sich in der Garantiepolitik des Anker SOLIX X1 Home Energy Storage Systems.

| Systemparameter

|                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |    |    |    |
| Akkumodul                   | × 1                                                                                   | × 2                                                                                   | × 3                                                                                   |
| Kapazität                   | 5 kWh                                                                                 | 10 kWh                                                                                | 15 kWh                                                                                |
| Gewicht*                    | 84.5 kg                                                                               | 135.5 kg                                                                              | 186.5 kg                                                                              |
| B×H×T Abmessungen (in mm)** | 670 × 880 × 150                                                                       | 670 × 1,240 × 150                                                                     | 670 × 1,600 × 150                                                                     |
|                             |  |  |  |
| Akkumodul                   | × 4**                                                                                 | × 5**                                                                                 | × 6**                                                                                 |
| Kapazität                   | 20 kWh                                                                                | 25 kWh                                                                                | 30 kWh                                                                                |
| Gewicht*                    | 243 kg                                                                                | 294 kg                                                                                | 345 kg                                                                                |
| B×H×T Abmessungen (in mm)** | 670 × 1,600 × 150<br>670 × 482 × 150                                                  | 670 × 1,600 × 150<br>670 × 842 × 150                                                  | 670 × 1,600 × 150<br>670 × 1,202 × 150                                                |

\*Beinhaltet Bodenmontagebasis und Abdeckung.  
\*\*Zwei-Säulen-Installation.

Die Produktangaben und Details in diesem Prospekt basieren auf vorläufigen Informationen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Produktmerkmale und Spezifikationen können sich bei der offiziellen Veröffentlichung ändern.