

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen.;Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. ;Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	R7S [R7s]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000
Technische Type	14-120W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]
Lichtstrom (Nom)	2000 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	142,86 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampenstrom (Nom)	75 mA
Äquivalente Leistung	120 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.8
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	100 °C

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	Linear

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	397583

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869671406500

Bestell-Produktname	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
EAN/UPC - Produkt	8718696714065
Bestellcode	71406500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001353702
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,095 kg

Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Photometrische Daten

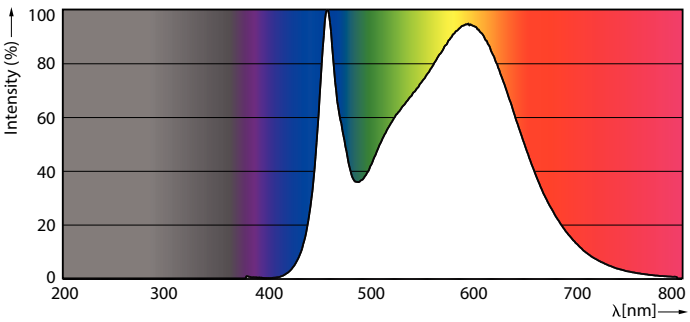

NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

Lebensdauer

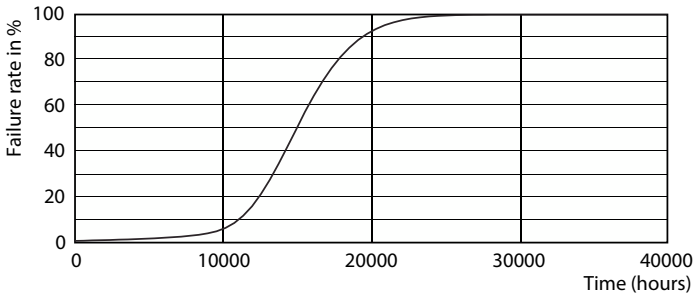

Life Expectancy Diagram

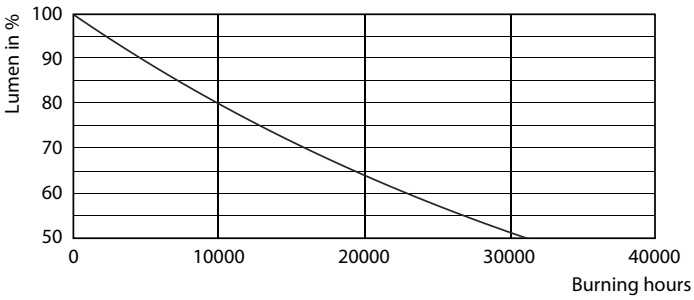

Lumen Maintenance Diagram

© 2022 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.