



# TL-X XL



## TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtausbeute (nom.)	
Socket	FA6 [ FA6]		58 lm/W
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	21000 h	Farbwiedergabeindex (Nom.)	60
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	26000 h	<b>Elektrische Kenndaten</b>	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Power (Rated) (Nom)	40,0 W
<b>Lichttechnische Daten</b>		Lampenstrom (Nom)	0,430 A
Farbcode	33-640	Spannung (Nom)	103 V
Lichtstrom (Nom)	2300 lm	<b>Dimmen</b>	
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Dimmbar	Ja
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	0 %	<b>Mechanische Kenndaten</b>	
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	88 %	Kolbenform	T12 [ 38 mm (T12)]
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	83 %	<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K		

## TL-X XL


Quecksilbergehalt (max.)	12 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	12,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423515

### Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150026137340
Bestell-Produktname	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500261373

Bestellcode	26137340
Lokale Bestellnummer	1007520
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	928037903332
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	233,000 g
ILCOS-Code	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6


### Abmessungsskizzen

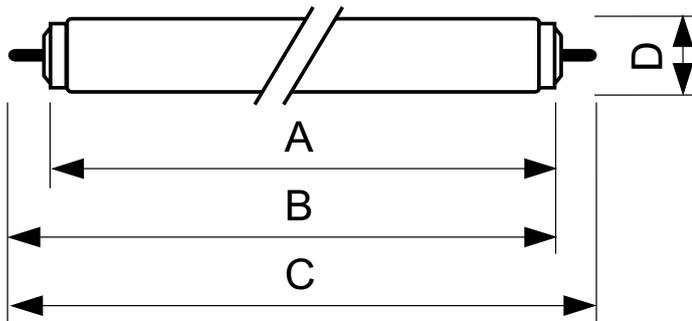

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1183,5 mm	1202 mm	1198,5 mm	1220,5 mm

### Photometrische Daten

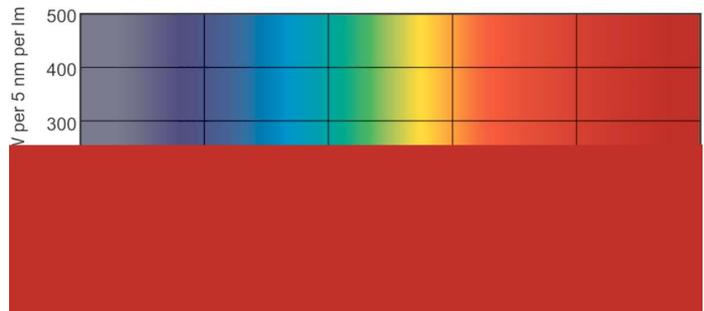

Lichtfarbe /33-640

Lichtfarbe /33-640

