



TUV PL-S

TUV PL-S 5W/4P 1CT/5X10CC

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	2G7 [2G7]
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h
Lichttechnische Daten	
Farbcode	TUV
Lichtfarbe	- [Not Specified]
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	0,2 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	5,1 W
Lampenstrom (Nom)	0,19 A
Spannung (Nom)	27 V
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	4 Pin
Kolbenform	2xT12

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
UV-Beständigkeit	
UV-C-Strahlung	1,1 W
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872790080475100
Bestell-Produktname	TUV PL-S 5W/4P 1CT/5X10CC
EAN/UPC - Produkt	8727900804751
Bestellcode	80475100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
SAP-Material	927900804007
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	20,000 g


Abmessungsskizzen



TUV PL-S 5W/4P 1CT/5X10CC

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 5W/4P 1CT/5X10CC	13 mm	28 mm	65,2 mm	82,5 mm	89,1 mm

Photometrische Daten

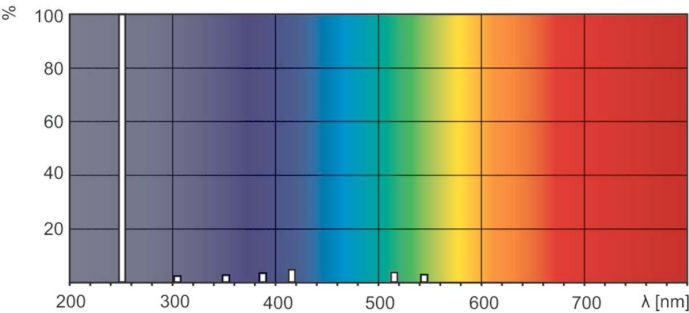

XDPB_XUTUVPLS-Spectral power distribution B/W

XDPO_XUTUVPLS-Spectral power distribution Colour

