



Bewegungsmelder-Modul
BMM 611-0 AG
210004904-00

Produktbeschreibung

Bewegungsmelder-Modul für Siedle Vario mit Dämmerungsschalter und einem horizontalen Erfassungswinkel von max. 180°.

Passiv-Infrarot-Melder (PIR-Melder) reagieren auf Veränderungen der auftreffenden Infrarot-Wärmestrahlung. Um Bewegungen erkennen zu können, müssen die bewegten Objekte selbst Wärme abstrahlen.

- Erfassungswinkel/Erfassungsweite veränderbar durch Blendeneinsatz
- Dämmerungsbereich einstellbar
- Ausschaltverzögerung einstellbar
- Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder einzeln oder in Kombination verwendbar

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC
Betriebsstrom:	max. 120 mA
Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Schaltzeit:	5 Sek. bis 15 Min.
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	25
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 51


Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BMM 611-0 AG	Bewegungsmelder-Modul	Anthrazitgrau	B	210004904-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00

Ersatzteile



Bewegungsmelder-
Modul
BMM 611-0 AG

210004904


Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BMM 611-...	Blende zur Reichweitenreduzierung	Transluzent	E	200031327-00
BMM 611-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029976-00
BMM 611-... AG	Blendrahmen	Anthrazitgrau	E	210006016-00


Bewegungsmelder-
Modul
BMM 611-0 AG


210004904

Seite 3



Zeichnungen / Montage

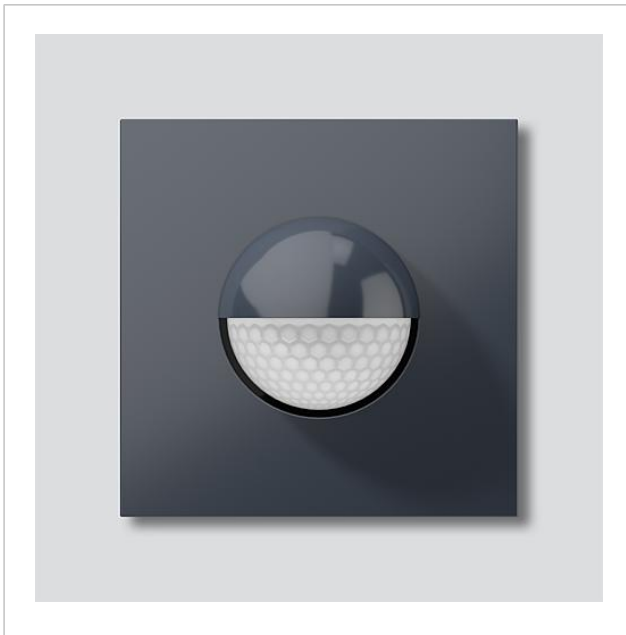



Bewegungsmelder-
Modul
BMM 611-0 AG
210004904
Seite 4

Weitere Dokumente

BMM 611-0 Bewegungsmelder-Modul	Produktinformation	889 kB	herunterladen
Allgemeine Konformitätserklärung	Konformitätserklärung	11,9 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen