

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

**Eine Leuchte -> 2 Abstrahlwinkel!**



**Artikel-Nr.: MM78944-2**

**Schienenstrahler**

**MEGAMAN MARCO Tracklight 37W/830**

**EAN-Code: 4020856789443**



**Allgemeine Eigenschaften**

Leuchtmittel mitgeliefert? ..... Ja(integriert)  
 Leuchtmittel austauschbar?..... Nein  
 Betriebstemperaturbereich .....-30 bis +40° C  
 Bemessungslebensdauer (L70B50) .....50.000 h  
 Drehbar ..... 330°  
 Schwenkbar ..... 90°  
 Anschlussart ..... 3-Phasenadapter  
 Material ..... Aluminium-Druckguss

**Produktabmessungen**

Länge ..... 248 mm  
 Durchmesser ..... 110 mm  
 Gewicht ..... 1245 g

**Elektrische Kenndaten**

Spannung ..... 220-240 V  
 Netzfrequenz ..... 50/60 Hz  
 Leistungsaufnahme ..... 37,0 W  
 Bemessungsleistungsaufnahme..... 37,0 W  
 Elektrischer Leistungsfaktor..... > 0,9  
 Dimmbar? ..... Nein  
 Indikation Lampentyp ..... integrierte LED  
 Lichtausbeute ..... 89 lm/W

**Lichttechnische Eigenschaften**


Farbkennung ..... 830  
 Lichtfarbe ..... Warmweiß  
 Farbtemperatur ..... 3000 K  
 Farbwiedergabe ..... Ra 80  
 Nennlichtstrom ..... 3300 lm  
 Bemessungsnutzlichtstrom ..... 3300 lm  
 Bemessungsspitzenlichtstärke ..... 18000/7000 cd  
 Nomineller Halbwertswinkel ..... 25°/45°  
 Bemessungshalbwertswinkel ..... 25°/45°  
 Farbkonsistenz SDCM ..... < 3

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2014  
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012


### Lichtstärkeverteilung

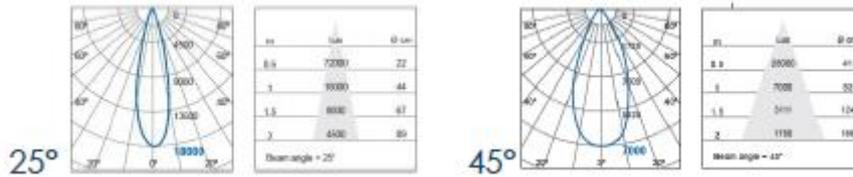

### Abmessungsskizze

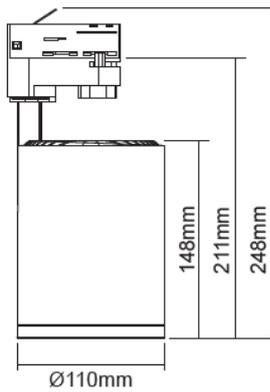

### Farbspektrum

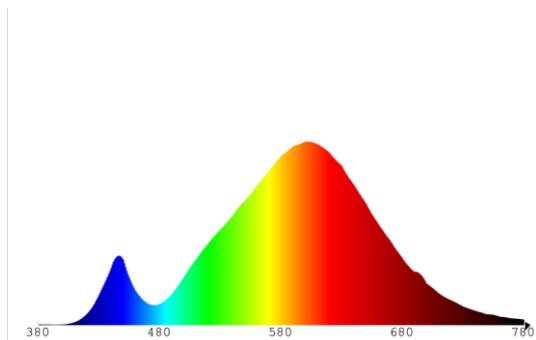

### Hinweise und Empfehlungen

#### Zubehör (Optional)

Streuscheiben, Rechteckscheiben, Wabenraster und Filterscheiben auf Anfrage

#### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

#### Schutzart

IP20, nur für den Innenbereich geeignet

#### Schutzklasse

Klasse 2