

LED-Downlight Ø86mm EinbauØ65-74mm

Artikel-Nr.: 90016

Dieses Downlight Led ist die optimale Lösung in Größe und Lichtausbeute für Hotel-Lobbys, Bars/Restaurant und Wohnbereiche. Neueste LED-Technologie liefert eine ökonomische Beleuch...

Energieeffizienzklasse: A++ - A


Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2). Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen.

Quecksilbergehalt (mg): 0

Schaltzyklen: 12500

Zündzeit/Startzeit (s): <0,5

SDCM: <6

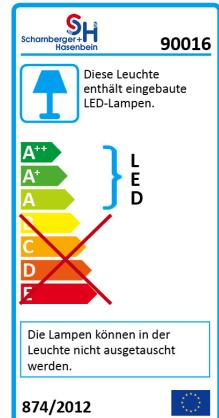

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Anbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	ohne
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	220...240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	49...49 mA
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	sonstige
Lichtverteilung:	asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°

Letzte Aktualisierung am: 19.07.2020 10:56:16



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmäße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Datenblatt

Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C:	25000 h
Schutzart (IP):	IP20
Schutzart (NEMA):	sonstige
Schutzklasse:	II
Geeignet für Lampenleistung:	6.3...6.3 W
Max. Systemleistung:	6.3 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	330...380 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	330 lm
Lampenlichtausbeute:	52 lm/W
Lichtstärke:	670 cd
Leistungsfaktor:	0.5
Breite:	86 mm
Höhe/Tiefe:	59.5 mm
Länge:	86 mm
Außendurchmesser:	86 mm
Leuchtenlichtausbeute:	60 lm/W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6

Letzte Aktualisierung am: 19.07.2020 10:56:16



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de