

Integrierter 24 V DC RTS-Funkempfänger

Funkempfänger zur Integration in die Oberschiene für 24 V Innensonnenschutz



- Einzigartige Jalousie-Wendefunktion über Soliris Variation RTS II Handsender
- Kompatibel mit RTS-Sonnensensoren
- Einzel- und Gruppenbefehle möglich
- Automatische Wendefunktion für Jalousien und eine "my"-Lieblingsposition möglich
- Bei Rolloanwendungen zwei "my"-Lieblingspositionen einstellbar
- Bei Roll Up 28 WT, LW B 44, LV B 44, LV B 64 und LW B 83 sind Kleingruppen für bis zu 2 Antriebe möglich

Bitte beachten: Spannungsversorgung nur mit geregelten Netzteilen. Bei Anschluss des Funkempfängers an ein Netzteil muss auf die korrekte Polarität (+ / -) geachtet werden.

Anwendung: Innensonnenschutz


Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Integrierter 24 V DC RTS-Funkempfänger	1	1870140

Technische Daten


Betriebsspannung	24 V DC
Schaltstrom	max. 1,3 A
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C
Schutzart	IP 20
Funkfrequenz	433,42 MHz
Maße (Ø x B)	24 x 97 mm



Funktionsprinzip

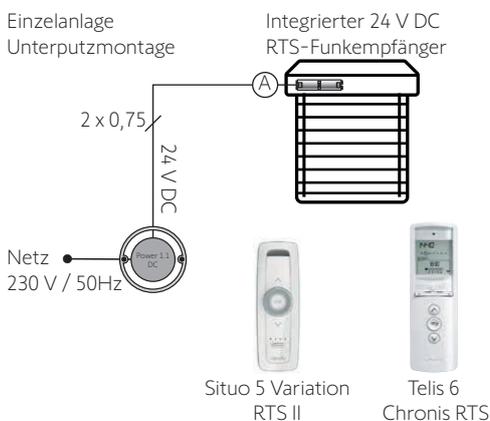

Anschluss

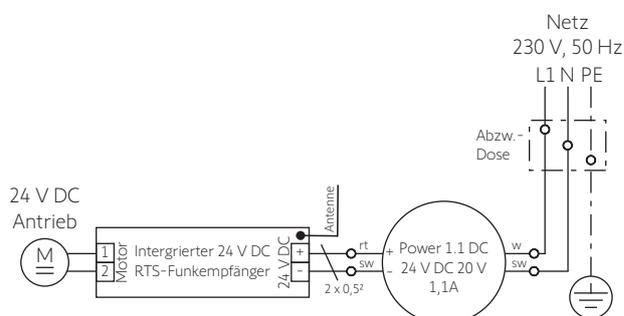

Hinweis:
Bei Anschluss des Funkempfängers an ein Netzteil muss auf die korrekte Polarität (+ / -) geachtet werden.