

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt,
Climasys CU, 3200W, 3 polig,
380/460V, 50/60Hz, IP55

NSYCU3K23P4DG

EAN Code: 3606486055281

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	CU
Montagetyp	Seite
Produkt- oder Komponententyp	Kühlgerät
Installation	Innenraum Seite
Produktbestimmung	Für Gehäuse
Montagemodus	Durch Schrauben
Supply Voltage	380 - 415 V 3 Phasen 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/-6 % 3 Phasen 60 Hz UL
Nennleistung	3200 W
Kühlleistung	3200 W 50/60 Hz L35-L35 2600 W 50/60 Hz L35-L50

Zusatzmerkmale

Höhe	1300 mm
Breite	490 mm
Tiefe	250 mm
[In] Bemessungsstrom	3,5 A
Einschaltstrom	20 A
Leistungsaufnahme in W	1200 W bei 50/60 Hz, L35-L35 1400 W bei 50/60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad	2,6
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Temperatureinstellungsbereich	20...50 °C bei 50/60 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb	20...50 °C bei 50/60 Hz im Schrank: 5...55 °C bei 50/60 Hz außerhalb des Schrank:
Schallpegel	72 dB
Druck	32 bar
Durchflussmenge	Innere Beschaltung: 1200 m3/h bei 50/60 Hz Äußere Beschaltung: 1400 m3/h bei 50/60 Hz
Produktgewicht	58,9 kg
Gassorte für Kühlung	R134a (0,482 kg)
Art des Filters	Optional, externer Stromkreisfilter

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Recommended circuit breaker protection	M9F23316
Thermal protection Recommended (fuse)	3 Phasen 15 A (T)
Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Produktzertifizierungen	UL IEC EN
Richtlinien	2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2011/65/EU - RoHS
Normen	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP24 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	27,500 cm
VPE 1 Breite	52,000 cm
VPE 1 Länge	144,000 cm
VPE 1 Gewicht	66,600 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	166,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	168,200 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.


[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	3831
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
Use Again	
Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	No
WEEE	 Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen

Technical Illustration

Dimensions

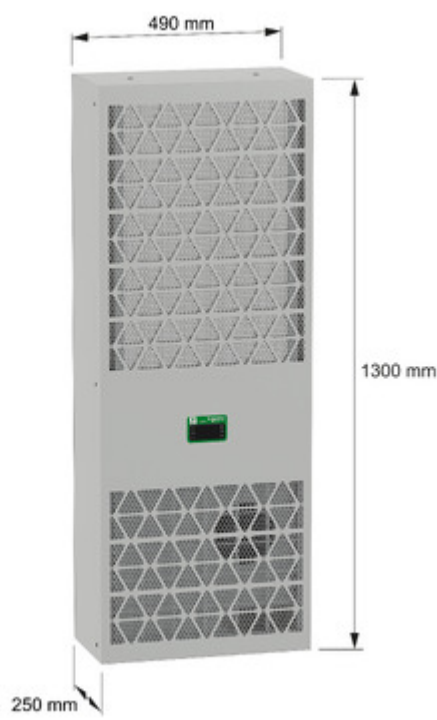


Offer Marketing Illustration

Energy Label




Technical Illustration

Exploded view

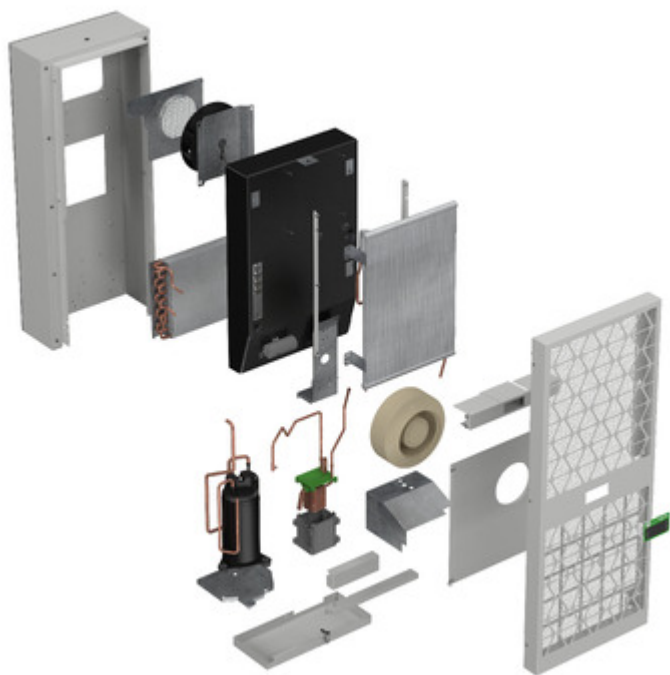

Technical Illustration

Exploded view

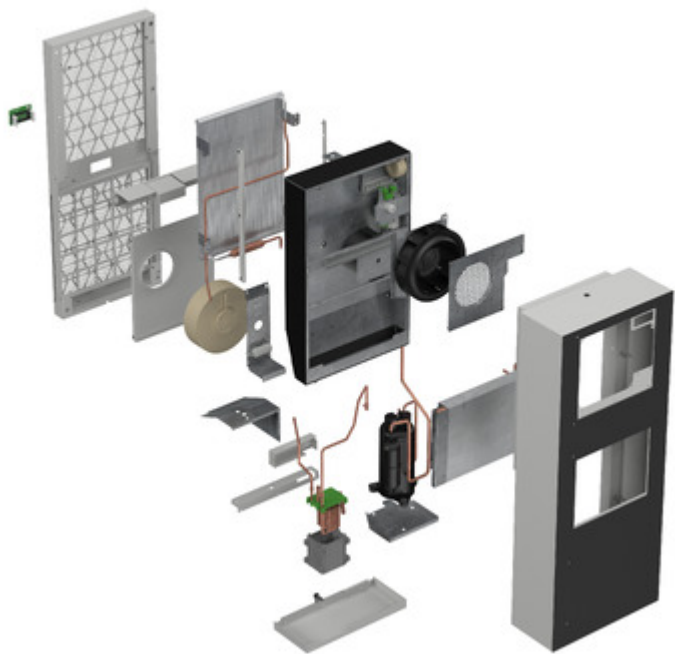

Technical Illustration

Exploded view

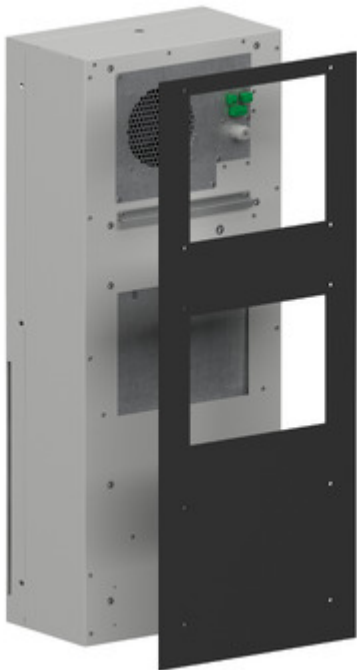


Image of product / Alternate images

Alternative



