

Technisches Datenblatt

T-Abzweig, Kanalhöhe 40 mm, reinweiß

Artikelnummer: 7218076



T-Abzweig mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!



- St** Stahl
- P** pulverbeschichtet

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 7218076 |
| Typ | PLM TB 0410 RW |
| Bezeichnung 1 | T-Abzweig |
| Bezeichnung 2 | mit Brandschutzgewebe |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 500x300x40 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 135,8 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,0748 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

T-Abzweig, Kanalhöhe 40 mm, reinweiß

Artikelnummer: 7218076



Abmessungen

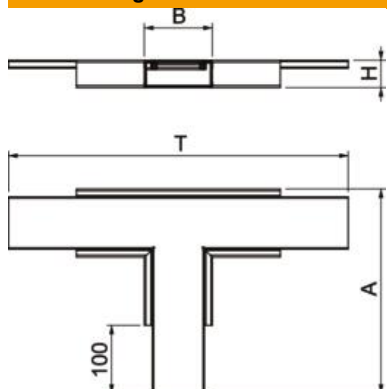

| | |
|-------|--------|
| Maß A | 300 mm |
| Maß B | 100 mm |
| Maß H | 40 mm |
| Maß T | 500 mm |

Technische Daten

| | |
|---|----------------------|
| Anzahl der brennbaren Seiten | 4 |
| Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
| Mit Lochung | ja |
| Nutzquerschnitt | 1780 mm ² |
| Trennwände möglich | ja |
| Ummantelung | Stahl |