


DATENBLATT

Duplex Patchkabel LC-LC OM4 0,5m LSZH 2mm erikaviolett

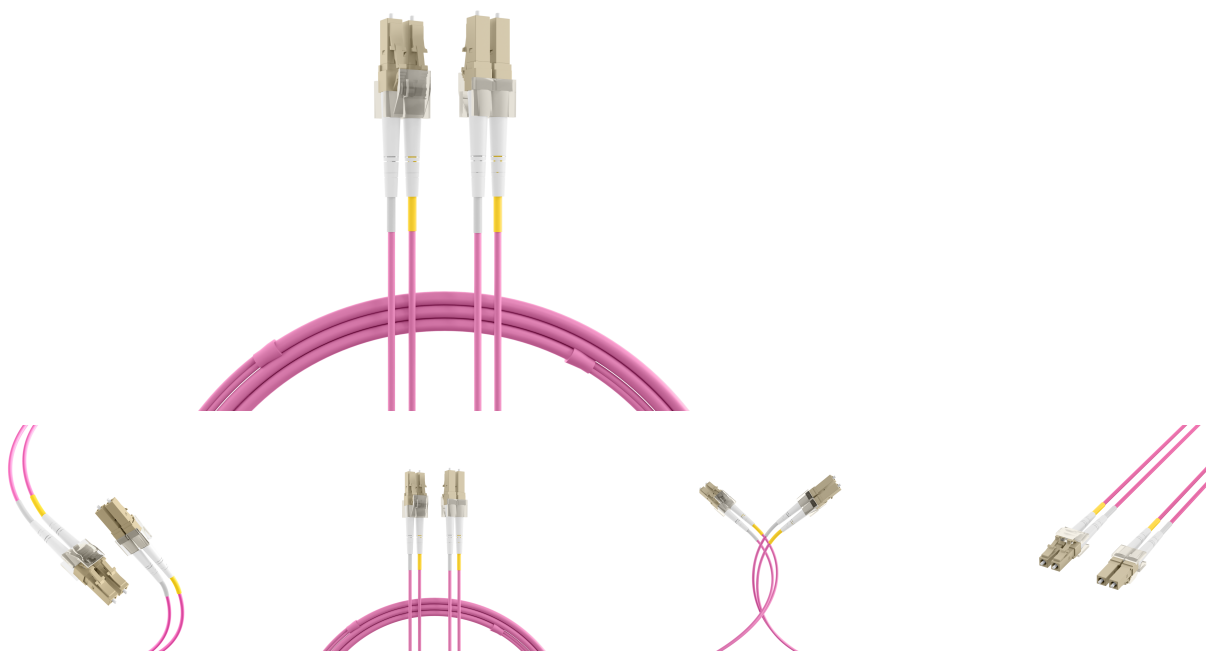

Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade B/2 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Duplex Patchkabel LC-LC OM4 0,5m LSZH 2mm erikaviolett

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Technische Eigenschaften	
Anzahl der Fasern	2
Arbeitstemperatur	-20 – 60 °C
Bewehrung	Aramid
Biegeoptimierte Faser	nein
Einfügedämpfung 850nm	≤0,25 dB
Faserart	Multimode 50/125
Flammwidrig	nach IEC 60332-1-2
Halogenfrei	nach IEC 62821
Kabel Ø	2 mm
Kabelaufbau	Duplex
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kategorie	OM4
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Lieferumfang	1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel
Mantel-Farbe	erika-violett
Mantel-Material	LSZH
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	>20xOD mm
Minimaler Biegeradius (Statisch)	>10xOD mm
Raucharm	nach IEC 61034
Rückflussdämpfung 850nm	≥35 dB
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC
Verpackung	EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar)

Verfügbare Varianten			
ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
00319.0,5	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 0,5m LSZH 2mm erikaviolett	0,5 m	±5 %
00319.1	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 1m LSZH 2mm erikaviolett	1,0 m	±5 %
00319.1,5	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 1,5m LSZH 2mm erikaviolett	1,5 m	±5 %
00319.2	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 2m LSZH 2mm erikaviolett	2,0 m	±5 %
00319.3	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 3m LSZH 2mm erikaviolett	3,0 m	±5 %
00319.5	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 5m LSZH 2mm erikaviolett	5,0 m	±5 %

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

Duplex Patchkabel LC-LC OM4 0,5m LSZH 2mm erikaviolett

00319.7,5	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 7,5m LSZH 2mm erikaviolett	7,5 m	±5 %
00319.10	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 10m LSZH 2mm erikaviolett	10,0 m	±5 %
00319.15	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 15m LSZH 2mm erikaviolett	15,0 m	±5 %
00319.20	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 20m LSZH 2mm erikaviolett	20,0 m	±5 %
00319.25	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 25m LSZH 2mm erikaviolett	25,0 m	±5 %
00319.30	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 30m LSZH 2mm erikaviolett	30,0 m	±5 %
00319.35	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 35m LSZH 2mm erikaviolett	35,0 m	±5 %
00319.40	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 40m LSZH 2mm erikaviolett	40,0 m	±5 %
00319.50	Duplex Patchkabel LC-LC OM4 50m LSZH 2mm erikaviolett	50,0 m	±5 %

Zeichnungen

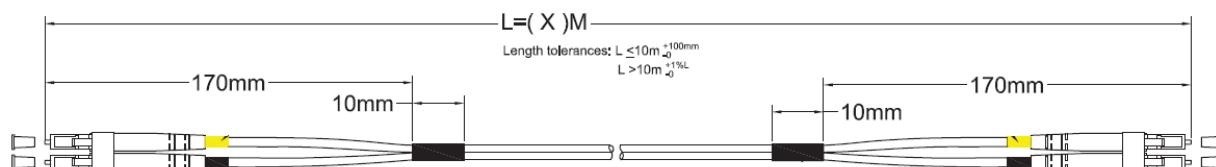

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.