


DATENBLATT

Duplex Patchkabel SC-SC OM4 0,5m LSZH 3mm erikaviolett

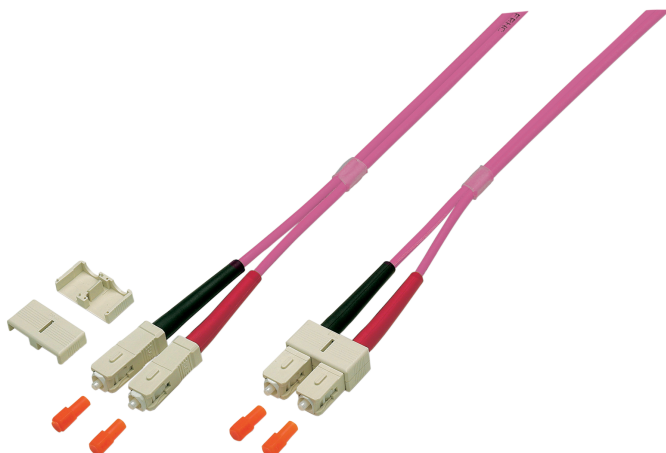

Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade B/2 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Technische Eigenschaften

Anzahl der Fasern	2
Arbeitstemperatur	-20 - 60 °C
Bewehrung	Aramid
Biegeoptimierte Faser	nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Patchkabel SC-SC OM4 0,5m LSZH 3mm erikaviolett

Einfügedämpfung 850nm	≤0,25 dB
Faserart	Multimode 50/125
Flammwidrig	nach IEC 60332-1-2
Halogenfrei	nach IEC 62821
Kabel Ø	3 mm
Kabelaufbau	Duplex
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kategorie	OM4
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lagertemperatur	-20 - 70 °C
Lieferumfang	1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel
Mantel-Farbe	erika-violett
Mantel-Material	LSZH
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	>20xOD mm
Minimaler Biegeradius (Statisch)	>10xOD mm
Raucharm	nach IEC 61034
Rückflusdämpfung 850nm	≥35 dB
Steckverbindertyp Anschluss 1	SC
Steckverbindertyp Anschluss 2	SC
Verpackung	EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
00318.0,5	Duplex Patchkabel SC-SC OM4 0,5m LSZH 3mm erikaviolett	0,5 m	±5 %
00318.1	Duplex Patchkabel SC-SC OM4 1m LSZH 3mm erikaviolett	1,0 m	±5 %
00318.2	Duplex Patchkabel SC-SC OM4 2m LSZH 3mm erikaviolett	2,0 m	±5 %
00318.3	Duplex Patchkabel SC-SC OM4 3m LSZH 3mm erikaviolett	3,0 m	±5 %
00318.5	Duplex Patchkabel SC-SC OM4 5m LSZH 3mm erikaviolett	5,0 m	±5 %
00318.7,5	Duplex Patchkabel SC-SC OM4 7,5m LSZH 3mm erikaviolett	7,5 m	±5 %
00318.10	Duplex Patchkabel SC-SC OM4 10m LSZH 3mm erikaviolett	10,0 m	±5 %
00318.15	Duplex Patchkabel SC-SC OM4 15m LSZH 3mm erikaviolett	15,0 m	±5 %
00318.20	Duplex Patchkabel SC-SC OM4 20m LSZH 3mm erikaviolett	20,0 m	±5 %
00318.25	Duplex Patchkabel SC-SC OM4 25m LSZH 3mm erikaviolett	25,0 m	±5 %
00318.30	Duplex Patchkabel SC-SC OM4 30m LSZH 3mm erikaviolett	30,0 m	±5 %
00318.35	Duplex Patchkabel SC-SC OM4 35m LSZH 3mm erikaviolett	35,0 m	±5 %

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

Duplex Patchkabel SC-SC OM4 0,5m LSZH 3mm erikaviolett

00318.40	Duplex Patchkabel SC-SC OM4 40m LSZH 3mm erikaviolett	40,0 m	±5 %
00318.50	Duplex Patchkabel SC-SC OM4 50m LSZH 3mm erikaviolett	50,0 m	±5 %

Zeichnungen

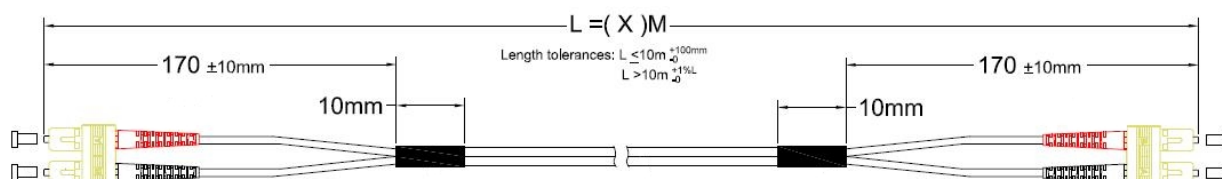

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.