

Präsenzmelder

IR Quattro HD

LiveLink

EAN 4007841 009717

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



Funktionsbeschreibung

Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD LiveLink für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, zur Einbindung in das Livelink-System, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m² echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	120 x 120 x 50 mm
Anzahl Dali-Teilnehmer	3
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Großraumbüro, Hochregallager, Konferenzraum, Sporthalle, Klassenzimmer
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein

Reichweite Radial	8 x 8 m (64 m ²)
Reichweite Tangential	20 x 20 m (400 m ²)
Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m ²)
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Zeiteinstellung	30 s – 60 Min.
LiveLink-Werte	Helligkeitswert, Bewegungserfassung
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	LiveLink-App
Mit Fernbedienung	Nein
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	LiveLink
VPE1, EAN	4007841009717

Präsenzmelder

IR Quattro HD

LiveLink

EAN 4007841 009717


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Zubehör

EAN 4007841 003036 Control PRO Schutzkorb

EAN 4007841 009151 Fernbedienung Smart Remote

Sensorerfassungsbereich

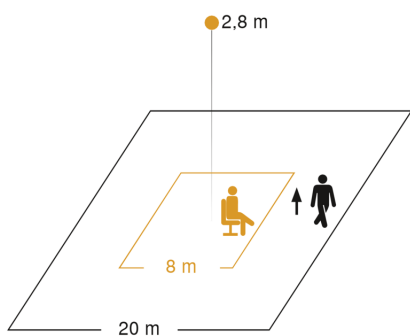

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

