

# RS PRO P1

warmweiß  
 EAN 4007841 056056  
 Art.-Nr. 056056



## Funktionsbeschreibung

Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Innenleuchte als Version ohne Sensor. Die RS PRO P1 integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und ist per Kabel mit der Sensorversion vernetzbar. Leistung: 8,2 W mit 953 lm, 3000 K.

## Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	280 x 110 mm	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Socket	Ohne
Mit Bewegungsmelder	Nein	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Herstellergarantie	5 Jahre	Softlichtstart	Ja
Variante	warmweiß	Hauptlicht einstellbar	Nein
VPE1, EAN	4007841056056	Vernetzung via	Kabel
Farbe	Weiß	Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100000
Schlagfestigkeit	IK03	Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	73000
Schutzart	IP54	Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>60000
Schutzklasse	II	Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>60000
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C	Absicherung B10 (ST)	54
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Absicherung B16 (ST)	87
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Absicherung C10 (ST)	90
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Absicherung C16 (ST)	145
Lichtstrom Gesamtprodukt	953 lm	Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
gemessener Lichtstrom (360°)	953 lm	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Gesamtprodukt Effizienz	116 lm/W	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
Farbtemperatur	3000 K		

LED-Innenleuchte ohne Sensor

# RS PRO P1


warmweiß

EAN 4007841 056056


Art.-Nr. 056056



## Maßzeichnung

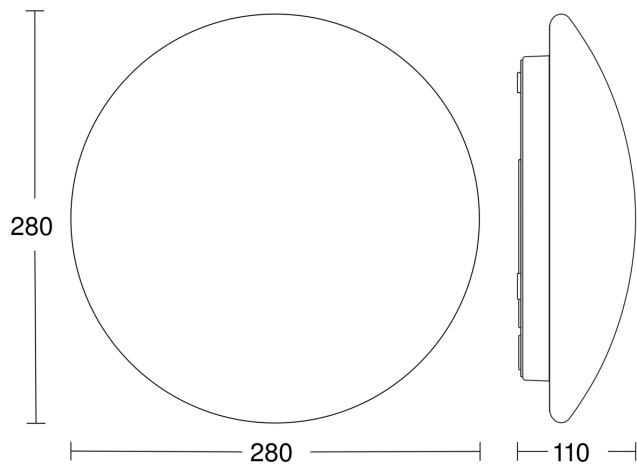

## Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung



## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

