Innenleuchte

RS PRO 5800 LED

Slave

EAN 4007841 007669



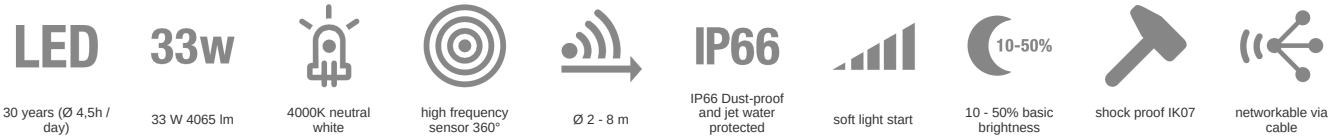

30 years (Ø 4,5h / day) | 33 W 4065 lm | 4000K neutral white | high frequency sensor 360° | Ø 2 - 8 m | IP66 Dust-proof and jet water protected | soft light start | 10 - 50% basic brightness | shock proof IK07 | networkable via cable

Funktionsbeschreibung

Lichtintelligenz, die mitläuft. Innenleuchte RS PRO 5800 LED Slave, ideal für Gänge, Durchgangsbereiche und Treppenhäuser sowie WC- und Waschanlagen und Lagerräume oder Parkhäuser und Kühlräume. 33 W mit 4065 lm, optionales Grundlicht 10 – 50 %, ohne Sensor.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1278 x 105 x 105 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	33 W
Lichtstrom	4065 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein

Dämmerungsschalter	Nein
Zeiteinstellung	5 sec. – 15 min
Funktionen	Gruppenparametrierung, Nachbarfunktion, Präsenzfunktion
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	Slave
VPE1, EAN	4007841007669

Zubehör

EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 008925	RC10 für RS PRO 5800/5850 LED

Innenleuchte

RS PRO 5800 LED

Slave

EAN 4007841 007669

Maßzeichnung

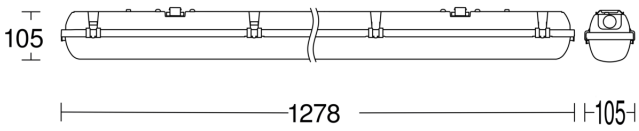
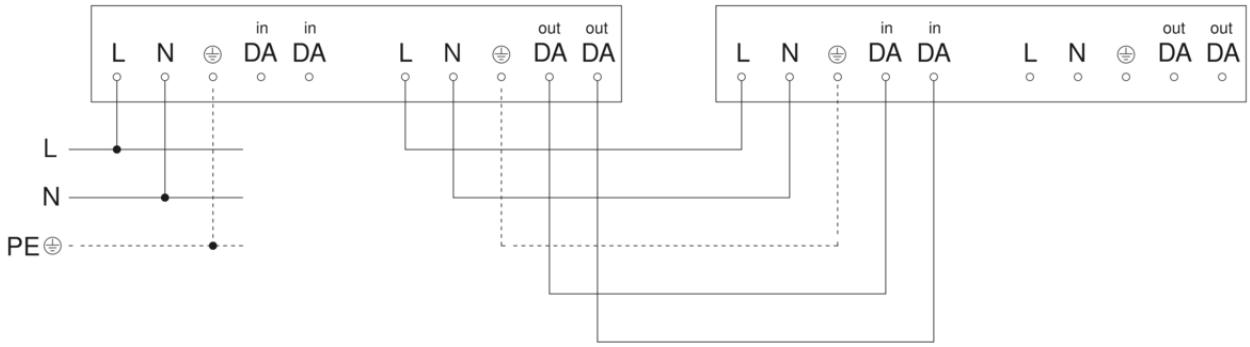
Schaltplan Master-Slave Vernetzung