

EKV3+1 120 G VKZLUV3 (VKZLUV3)

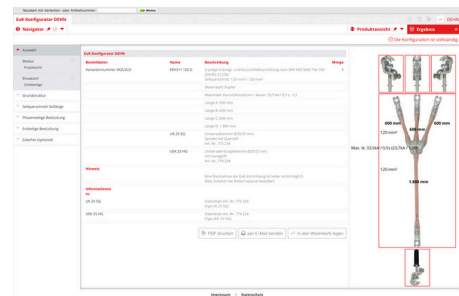


Abbildung unverbindlich

Typ	EKV3+1 120 G VKZLUV3	
Art.-Nr.	VKZLUV3	
Anschluss phasenseitig	UK 25 SQ	
Anschluss erdseitig	UEK 25 HG	
Für Kugelfestpunkt Ø	20 / 25 mm	
Für T-Anschlussbolzen Halsweite	15 mm	
Rd / FI Klemmbereich	20 mm	
Seilquerschnitt Cu	120 mm ²	
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	33,5 kA	
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	23,7 kA	
Norm	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)	
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C	
Werkstoff Seil	E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel	
Werkstoff Hülle	Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)	
Gewicht	7,9 kg	
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000	
GTIN (EAN)	4013364165502	
VPE	1 Stk.	

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.