


EKV3 25BS ZK VQKTK4T (VQKTK4T)

■ Andere Seillngen knnen ber den EuK-Konfigurator online ausgewhlt werden

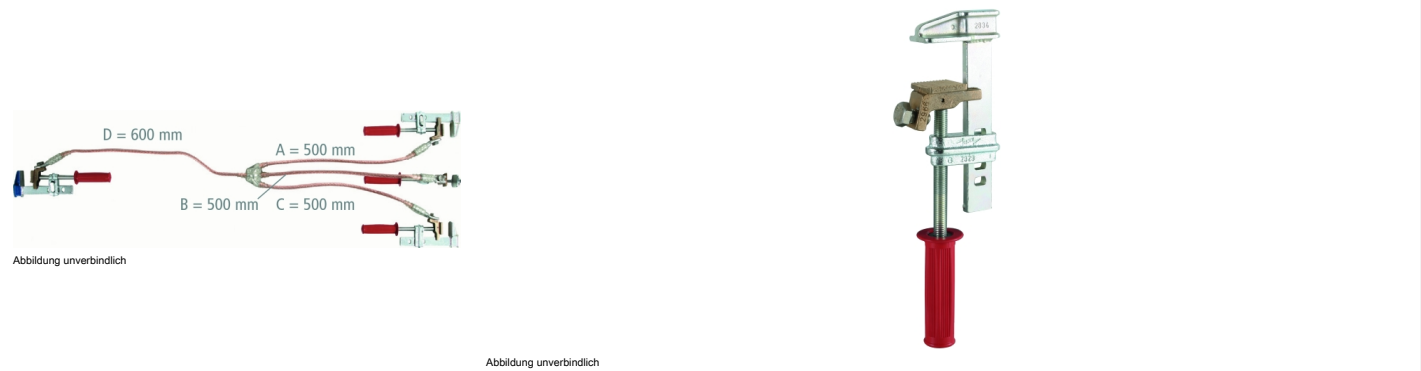

| Typ                                        | EKV3 25BS ZK VQKTK4T            |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr.                                   | VQKTK4T                         |
| Klemmbereich                               | 85 mm                           |
| Aufhrung                                  | dreipolig                       |
| Seilquerschnitt Phasenseite                | 25 mm²                          |
| Seilquerschnitt Erdseite                   | 25 mm²                          |
| Lnge Phasenseil A                         | 500 mm                          |
| Lnge Phasenseil B                         | 500 mm                          |
| Lnge Phasenseil C                         | 500 mm                          |
| Lnge Erdseil                              | 600 mm                          |
| Vollisoliert                               | Nein                            |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s | 7,0 kA                          |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s   | 4,9 kA                          |
| Werkstoff Klemmkrper                      | GT/gal Zn                       |
| Werkstoff Druckstcke                      | Cu-Legierung                    |
| Werkstoff Kurzschlieseile                 | Cu, hochflexibel                |
| Norm                                       | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
| Temperaturbereich                          | -25 °C ... +55 °C               |
| Gewicht                                    | 5,23 kg                         |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)     | 85359000                        |
| GTIN (EAN)                                 | 4013364163768                   |
| VPE                                        | 1 Stk.                          |

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

nderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Die Klemme fr den PEN-Leiter ist blau gekennzeichnet.