

True Presence

DALI-2 Input Device - Unterputz
 EAN 4007841 064495
 Art.-Nr. 064495



Hochfrequenz Sensor
360°



Bewegung Ø 15 m



Präsenz Ø 15 m



True Presence Ø 9 m



2 - 12 m

5 years

Herstellergarantie steinel-
professional.de/garantie



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Der erste echte Präsenzmelder der Welt. Keine unnötige Nachlaufzeit mehr – keine unnötigen Stromkosten. 100 Prozent sichere Erfassung durch feinste Hochfrequenzmessung der Umgebung. Auf 64 m² Fläche erkennt der True Presence Melder zuverlässig die An- bzw. Abwesenheit von Personen – durch körperliche Mikrobewegungen durch menschliche Vitalfunktionen wie das atembedingte Auf und Ab des Brustkorbs bzw. der Schultern. Der neue Standard in der Gebäudeautomation. Einfach steuerbar per App via Bluetooth.

Technische Daten

Mit Bewegungsmelder	Ja	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Einstellungen via	Bluetooth, Bus	HF-Technik	7,2 GHz
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Variante	DALI-2 Input Device - Unterputz	Öffnungswinkel	160 °
VPE1, EAN	4007841064495	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
	Klassenzimmer, Hörsaal, Einzelbüro, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Speisesaal / Kantine, Umkleide, Teeküche, Sporthalle, Rezeption / Lobby, WC / Waschraum, Lager, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum		Reichweite Radial	Ø 15 m (177 m ²)
		Reichweite Tangential	Ø 15 m (177 m ²)
		Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m ²)
		Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
		Sendeleistung	< 1 mW
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Farbe	Weiß	Grundlichtfunktion	Nein

True Presence

DALI-2 Input Device - Unterputz
EAN 4007841 064495
Art.-Nr. 064495




Technische Daten

Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz, Decke
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	12.5 – 22 V
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor
Montagehöhe	2 – 12 m
Montagehöhe max	12,00 m

Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect

Sensorerfassungsbereich

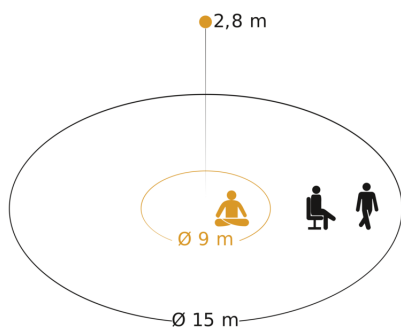

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 12,00 m
Orange: True Presence
Schwarz: Bewegung und Präsenz

Maßzeichnung

