


Leuchtmittel L-TUBE



Artikelnummer **0205409GF**

GTIN **4029299480290**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0205409GF>



Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE, Farbwiedergabe $Ra \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (separat zu bestellen bzw. in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werkseitige Montage in vielen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE über Betätigung der Federstahlklammer und elektrisch über Buchsen-Stecker-System.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	550 mm
Maß B	29 mm
Maß H	25 mm
Nettogewicht	0,33 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,56 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	4000 K
Farbortoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	13 W
Leuchtmittellichtstrom	2000 lm
Leuchtmittelleffizienz	153,8 lm/W
Energieverbrauch	15 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

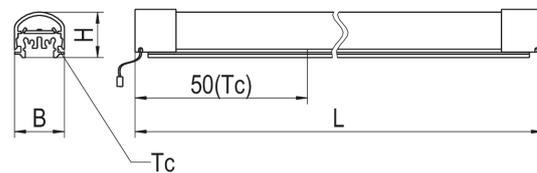

0205409GF L-TUBE 055/13W 200M840 GF

Ausschreibungstext

LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (separat zu bestellen bzw. in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werkseitige Montage in vielen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE über Betätigung der Federstahlklammer und elektrisch über Buchsen-Stecker-System.

Artikelnummer: 0205409GF

Artikelbezeichnung: L-TUBE 055/13W 200M840 GF

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 550 mm

Maß B: 29 mm

Maß H: 25 mm

Stromaufnahme: 0,56 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex R_a : ≥ 80

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: 840

Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

0205409GF L-TUBE 055/13W 200M840 GF

Energielabel

