

**Leuchtenart:** Wandleuchte (Edelstahl)  
mit integriertem Bewegungsmelder

**Bezeichnung:** 6188

**Schutzart:** IP 44


**Anwendung:** Wandleuchte für Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 1 Allgebrauchslampe QA 55 max. 57 W,  
E 27 Sockelung


z.B.: Osram: HAL SST CLA 57 W  
Philips: ECO CLASSIC 53 W

**Konstruktion:**

Edelstahlblende  
Pressglas, opal  
integr. Bewegungsmelder  
2 Befestigungslöcher  $\varnothing 6$  mm, Abstand diagonal,  
senkrecht 150 mm, waagrecht 52 mm  
Anschlußklemme 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Schutzleiteranschluß  
Fassung E27  
Schutzart IP 44  
Spritzwassergeschützt  
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1 mm  
Schutzklasse 1  
CE – Konformitätszeichen  
Gewicht 3,0 kg

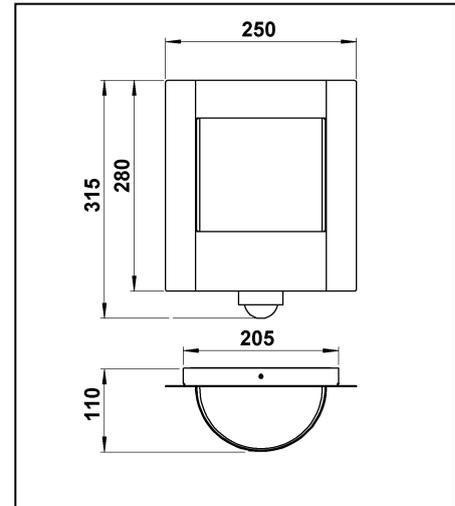

**Wandschild**

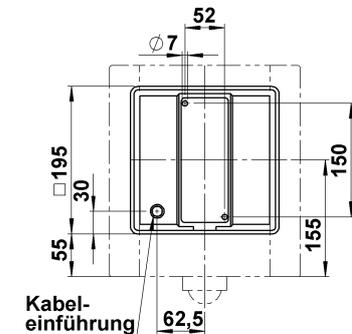

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Mit Hilfe der drei Gewindestifte das Wandschild aus der Leuchtenarmatur lösen.  
Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülle führen und das Wandschild auf Montagegrund fixieren.  
Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.  
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.  
Leuchtmittel einsetzen. Leuchtenarmatur und Glas mit den Gewindestiften am Wandschild festspannen.  
Zur Handhabung des integrierten Bewegungsmelders lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung.

**Leuchtmittelwechsel - Wartung:**

Leuchte spannungsfrei schalten!  
Leuchtenarmatur und Glas lösen, Leuchtmittel einsetzen.

**Hinweis:**

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!