



CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Diese CorePro LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen mit hohem Lumen-Wert sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro LED-Glühlampen mit hohem Lumen-Wert bieten eine hervorragende Lichtqualität. Sie erhalten eine energiesparende LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden zur Reduzierung der Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	2 Jahre

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad
Lichtstrom	2.000 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	153,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	13 W
Lampenstrom (Nom)	120 mA
Äquivalente Leistung	120 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A67
Nettogewicht (Stück)	0,040 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	13 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	374902
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
-------------------------------------------------------	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
Gesamt-Produktcode	871951434653600
Bestellcode	34653600
Material-Nr. (12NC)	929002371802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514346536
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514346543


Abmessungsskizzen

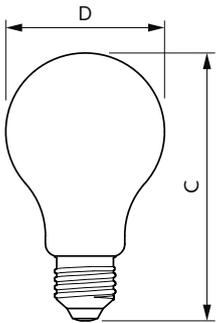


Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm

CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke


Photometrische Daten

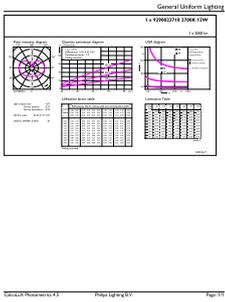

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

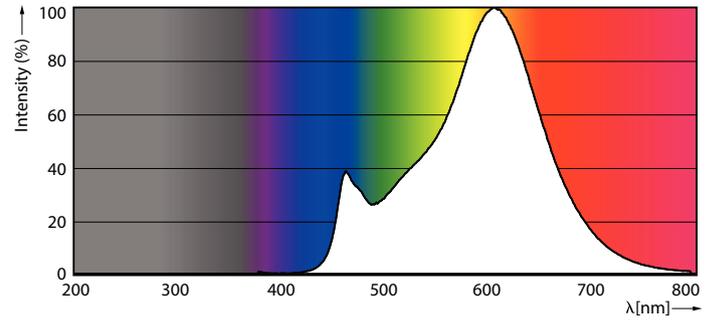


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

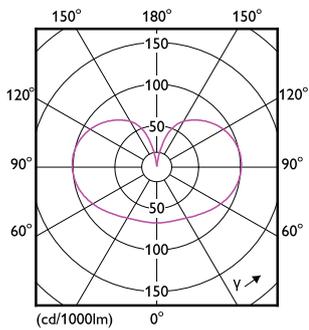


Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Lebensdauer

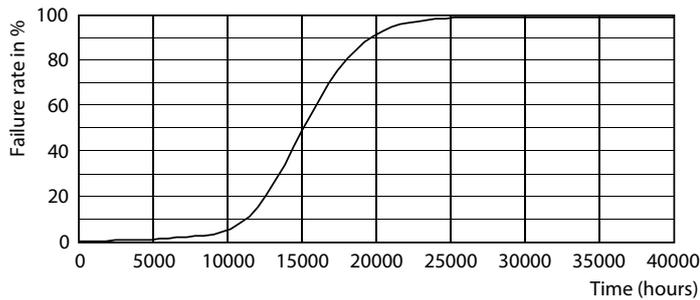

Life Expectancy Diagram

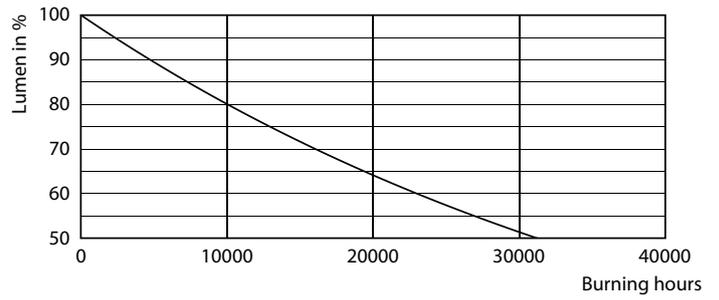

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

