MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden. 35W- und 70W-Lampen können auch mit elektromagnetischem Vorschaltgerät betrieben werden.
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G12
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	7.800 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	103 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Bogenlänge O (Nom)	7,15 mm

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	73,2 W
Spannung (Nom)	85 V

MASTERColour CDM-T Elite

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19
Nettogewicht (Stück)	0,029 kg

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473260

CE-Zeichen	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12
Gesamt-Produktcode	872790091141100
Bestellcode	91141100
Material-Nr. (12NC)	928185305131
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900911411
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900911428

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	20 mm	7,15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Photometrische Daten

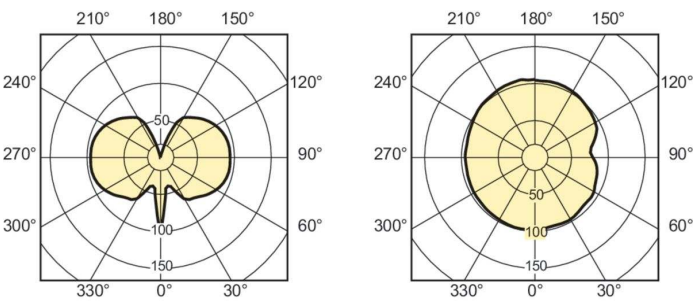

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12

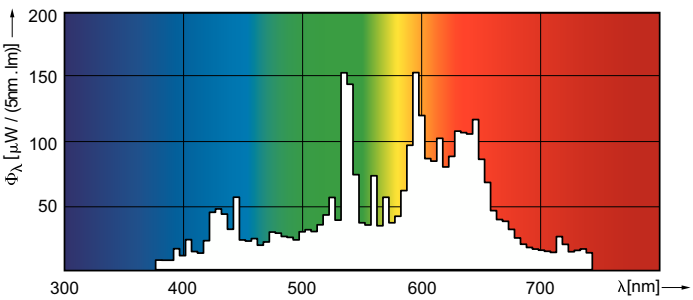

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite

Lebensdauer

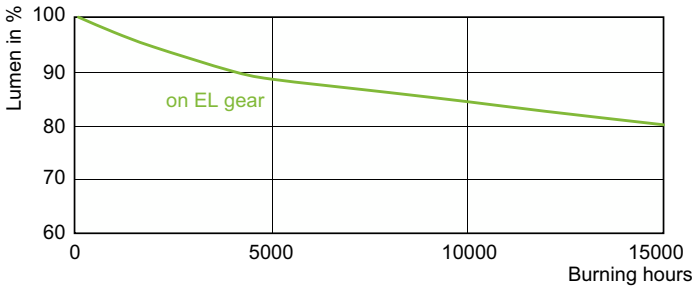

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12

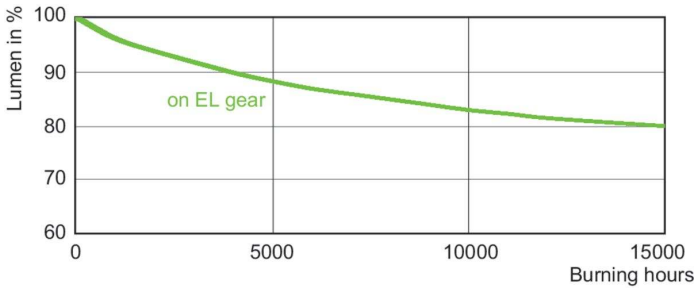

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12

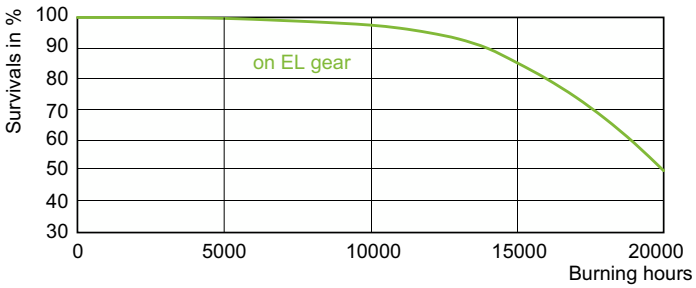

LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.